



CFBlock X

WYBOT

CF
TRUST THE POOL EXPERTS

Beatbot

viskan spa
MADE IN SWEDEN

medi
POOL

DEL

HEISSNER

lacoform

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

do rukou se Vám dostává náš katalog, se kterým vstupujeme již do 5. sezóny na trhu. Loňský, historicky první katalog, nám přinesl cennou zpětnou vazbu a potvrdil, že směr, kterým se ubíráme, spojení kvalitních produktů, silného zázemí CF Group a lokální podpory, jsou pro Vás přínosné v každodenní praxi.

Za uplynulý rok jsme rozšířili a zpřehlednili náš sortiment. Najdete v něm ucelenou nabídku značkových produktů pro bazénové profesionály, zakázková řešení z moderních výrobních závodů CF Group pro projekty s vysokou přidanou hodnotou i kompletní řadu výrobků pro hobby segment a rekreační koupání. Zvláštní důraz klademe na energeticky úsporná, dlouhodobě udržitelná a technicky inovativní řešení, která reagují na aktuální potřeby trhu i Vašich zákazníků.

Naše servisní zázemí a portál náhradních dílů, které jsme představili v minulé sezóně, se staly pevnou součástí podpory, kterou Vám poskytujeme. Průběžně jej doplňujeme o nové informace, návody a přehlednější vyhledávání, abyste se co nejrychleji dostali k potřebným dílům a technickým podkladům.

Rychlé dodání zboží nadále zajišťují naše 2 distribuční centra a možnost osobních odběrů ve skladu v Dolních Jirčanech u Prahy.

Zázemí v Dolních Jirčanech se mezitím stalo místem, kde se můžeme potkávat nad konkrétními projekty, ukazovat produkty v reálném provedení a společně hledat nejlepší řešení pro Vaše zákazníky.

Pořád platí, že za naším katalogem nestojí jen produkty, ale především lidé. Náš česko-slovenský tým je připraven podpořit Vás v obchodní, marketingové i technické rovině od prvotní konzultace přes návrh řešení až po servis v průběhu sezóny.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám věnujete, a přejeme Vám úspěšnou sezónu. Těšíme se na další spolupráci a společné projekty.

Michal Dluhoš a Lukáš Petr

JSME VÝROBCE

- ✓ **VYRÁBÍME** – 16 vlastních výrobních závodů v Evropě, patříme mezi největší výrobce bazénů a bazénových technologií
- ✓ **SPECIALIZUJEME SE** – zakázková výroba bazénových produktů a bazénové chemie
- ✓ **VYUŽÍVÁME AUTOMATIZACI** – moderní výrobní procesy s důrazem na udržitelnost a bezpečnost
- ✓ **DODÁVÁME** – typové i zakázkové produkty do ČR, Slovenska a dalších zemí EU


✓ VYRÁBÍME VE VELKÝCH OBJEMECH – roční produkce:

- 25 000 fólií na zakázku
- 17 000 lamelových zakrytí
- 100 000 krycích plachet
- 40 000 tun bazénové chemie




SERVISNÍ ZÁZEMÍ V ČR

- ✓ **SERVISUJEME** – vlastní servisní centrum v Dolních Jirčanech u Prahy (záruční i pozáruční opravy)
- ✓ **POSKYTUJEME ODBORNOU PODPORU** – zkušený servisní tým k dispozici
- ✓ **ZAJIŠŤUJEME NÁHRADNÍ DÍLY** – centrum náhradních dílů pro naše výrobky
- ✓ **POMÁHÁME S REALIZACÍ** – technické poradenství při zakázkových projektech u zákazníků
- ✓ **VYSVĚTLUJEME A ŠKOLÍME** – asistence při instalaci a uvedení produktů do provozu

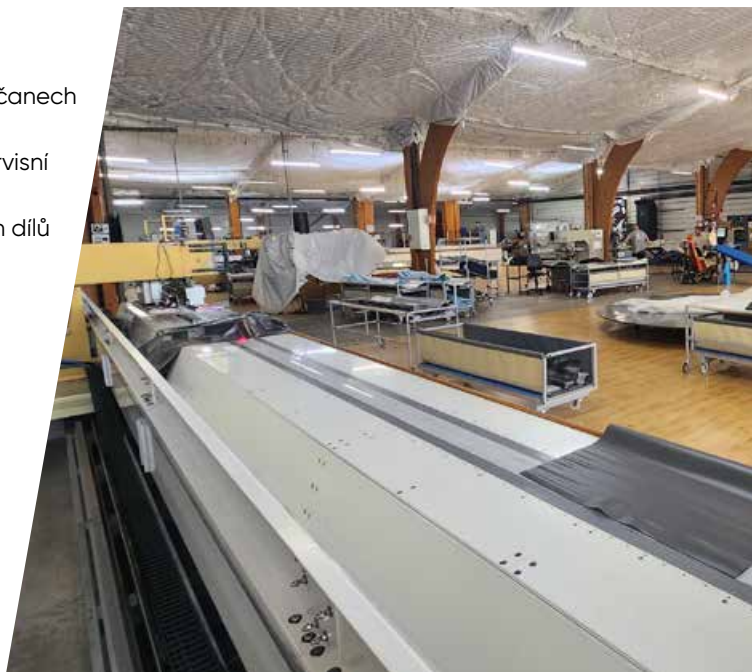



BAZÉNOVÉ SADY	4
BAZÉNOVÉ TVÁRNICE	6
BAZÉNY S OCELOVOU STĚNOU	8
BAZÉNOVÉ FÓLIE	9
AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE	10
BAZÉNOVÁ CHEMIE	15
TEPELNÁ ČERPADLA	16
PÍSKOVÉ FILTRACE	18
ČERPADLA K PÍSKOVÝM FILTRACÍM	19
ÚPRAVA VODY	20
DEZINFEKCE VODY	21
BAZÉNOVÉ SCHŮDKY	22
SOLÁRNÍ PLACHTY	23
BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	24
SPRCHY	26
FÓLIE	27
BAZÉNOVÉ ZAKRYTÍ	39
AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ZAKRYTÍ	40
PODHLADINOVÉ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ROLETY	44
NADZEMNÍ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ROLETY	50
MOBILNÍ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ROLETY	60
LAMELY	62
ZÁMKY ROLET	68
KRYCÍ PLACHTY	72
AKRYLÁTOVÉ VÍŘIVKY	78
WELLNESS ESENCE	82
JEZÍRKA	83

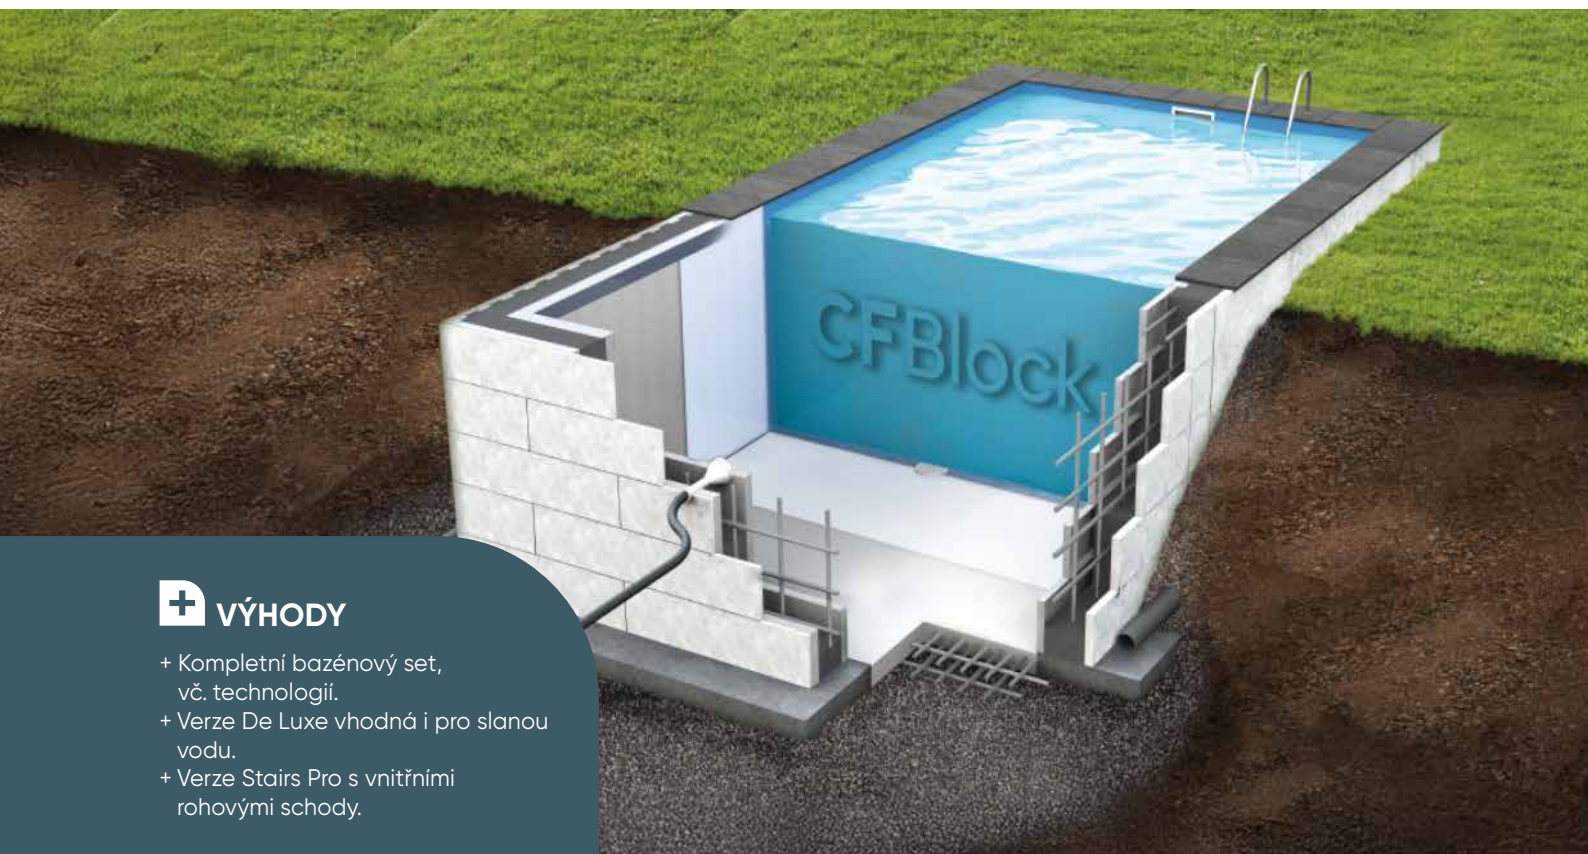**VÝHODY**

- + Kompletní bazénový set, vč. technologií.
- + Verze De Luxe vhodná i pro slanou vodu.
- + Verze Stairs Pro s vnitřními rohovými schody.

KROK ZA KROKEM K DOKONALÉMU BAZÉNU S CF BLOCK:**1 PRVNÍ ŘADA**

- pevný základ pro celou konstrukci

**2 RYCHLÁ MONTÁŽ**

- přesné tvárnice připravené k zalití

**3 HOTOVÁ KONSTRUKCE**

- dokonalý tvar, hladké stěny, precizní výsledek

**NOVINKA****SET CF BLOCK STAIRS PRO**

- + VNITŘNÍ ROHOVÉ SCHODY 45°
- + ATRAKTIVNÍ DESIGN FÓLIE
- + SALINÁTOR PRO DESINFEKCI ZE SLANÉ VODY
- + AUTOMATICKÁ MĚŘICÍ A DÁVKOVACÍ STANICE PH




VZORY FÓLIÍ V SETU

STANDARD + DE LUXE



Odstín vody se šedou fólií.

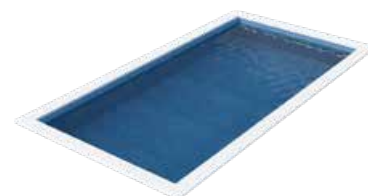

Odstín vody s modrou fólií.




Odstín vody s béžovou fólií.


NOVINKA

NÁZEV POLOŽKY	SET CF BLOCK	SET CF BLOCK DE LUXE	SET CF BLOCK STAIRS PRO
Dostupné velikosti	6 x 3 x 1,5 m 7 x 3,5 x 1,5 m 8 x 4 x 1,5 m	6 x 3 x 1,5 m 7 x 3,5 x 1,5 m 8 x 4 x 1,5 m	6 x 3 x 1,5 m 7 x 3,5 x 1,5 m 8 x 4 x 1,5 m
Typ tvárnice	CF Block X P25	CF Block X P30	CF Block X P30
Velikost tvárnice (d x v x š)	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,25 x 0,25 x 0,375 m
Objem betonu do tvárnice	60 l	60 l	60 l
Tloušťka fólie	0,6 mm	0,8 mm	0,8 mm
Dostupné barvy fólie	modrá	modrá, béžová, šedá	modrá žula, šedá žula, modrý mramor
Vhodné pro slanou vodu	✗	✓	✓
Písková filtrace	✓	✓	✓
Salinátor	✗	✗	✓
Dávkovací stanice pH	✗	✗	✓
Nerezové schůdky	✓	✓	✗
Vnitřní schodiště	✗	✗	✓
Skimmer, vratné trysky, rozvody vody	✓	✓	✓
Geotextilie	✓	✓	✓
Návod na stavbu celého setu	✓	✓	✓
Balení setu	3 - 5 palet	3 - 5 palet	3 - 5 palet


NOVINKA

VZORY FÓLIÍ SETU
CF BLOCK STAIRS PRO:

Modrá žula



Šedá žula



Modrý mramor

BAZÉNOVÉ TVÁRNICE

TVÁRNICE CF BLOCK

Kvalitní tvárnice na stavbu bazénu

CFBlock X 



Tvárnice CF Block X P25




Tvárnice CF Block X P30 + P80

+ VÝHODY

- + XXL rozměr, jednoduché na stavbu.
- + Důmyslné provedení tvárnice.
- + Nejvyšší kvalita tvárnice na trhu.

- Velké tvárnice o rozměrech 1,25 x 0,25 x 0,375 m.
- Premiové tvárnice se zesílenou vrstvou P30 + P80 a standardní tvárnice P25.
- Kvalitní tvárnice CF Block vyrobené v Rakousku.
- Jeden typ tvárnice bez rozlišení koncové nebo průchozí. Pro uzavření řady se použije koncová ucpávka.

NÁZEV POLOŽKY	TVÁRNICE CF BLOCK X P25	TVÁRNICE CF BLOCK X P30 + P80	SCHODIŠTĚ KOMFORT 5-TI SCHODOVÉ	SCHODIŠTĚ 45° 4-SCHODOVÉ
Velikost tvárnice (d x š x v)	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,7 x 1,0 x 1,3 m	1,7 x 1,7 x 1,3 m
Materiál	Styropor P25	Styropor P30 + P80	EPS W30	EPS W30
Objem betonu do tvárnice	60 l	60 l	monolit	monolit
Počet ks na bazén 6 x 3 x 1,5 m	61 ks tvárnic + 16 koncovek		-	-
Počet ks na bazén 7 x 3,5 x 1,5 m	71 ks tvárnic + 16 koncovek		-	-
Počet ks na bazén 8 x 4 x 1,5 m	80ks tvárnic + 16 koncovek		-	-

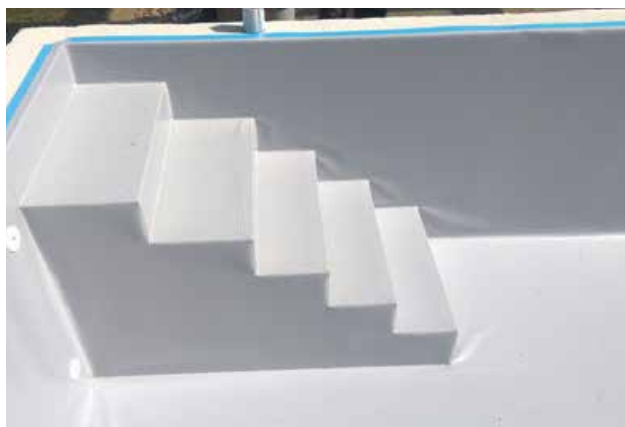

Schodiště Komfort 5-ti schodové



Schodiště 45° 4-schodové

VÝHODY

- + Vyšší tepelná izolace oproti betonovým tvárnici.
- + Jeden typ tvárnice bez rozlišení koncové nebo průchozí.
- + Snadné řezání (ruční pila, vibrační pila, řezačka na EPS).




VLASTNOSTI:

- Rozměry: 125 (d) x 25 (š) x 37,5 (v) cm (delší a vyšší než standardní betonové tvárnice).
- Výplň betonem: 132 l/m³.
- Doporučený beton: C20/25 XC2 S4.
- Tepelná vodivost: 0,032–0,034 W/m·K.
- Snadné řezání ruční pilou, pilou s kmitajícím listem nebo řezačkou na polystyren.
- Betonová výplň CF Blocků lze aplikovat jedním zalitím (na jeden zátah).
- Hliníkový „U“-profil pro uchycení fólie – instaluje se před zavěšením fólie (ID CFRAIL).



TECHNICKÉ PARAMETRY:



CF BLOCK X P30 + P80:

- Hustota materiálu: 30 kg/m³
- Hustota vnitřní vrstvy: 80 kg/m³ (1 cm)
- Rozměry tvárnice: 125 × 25 × 37,5 cm
- Betonová výplň: 132 l/m³
- Doporučený beton: C20/25 XC2 S4



CF BLOCK X P25:

- Hustota materiálu: 25 kg/m³
- Rozměry tvárnice: 125 × 25 × 37,5 cm
- Betonová výplň: 132 l/m³
- Doporučený beton: C20/25 XC2 S4

BAZÉNY S OCELOVOU STĚNOU

CLASSIC / EXKLUSIV

Dostupné rodinné bazény do každé zahrady



+ VÝHODY

- + Rychlá instalace, možná i svépomocí.
- + Kvalitní materiály, vyrobeno v Německu a Francii.
- + Výborný poměr cena / výkon.

Bazén Exklusiv

ČÍSLO POLOŽKY	BAZ0025	BAZ0026	BAZ0031	BAZ0032
NÁZEV POLOŽKY	CLASSIC 535	CLASSIC 610	EXKLUSIV 525	EXKLUSIV 600
Rozměr bazénu	5,35 x 3,0 m	6,1 x 3,6 m	5,25 x 3,2 m	6,0 x 3,2 m
Hloubka bazénu	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m
Možnost instalace nad zemí	✓	✓	✗	✗
Možnost částečného zapuštění	✓	✓	✗	✗
Možnost plného zapuštění	✓	✓	✓	✓
Barva bazénu	bílá	bílá	bílá	bílá
Ocelová stěna	0,4 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem	0,4 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem	0,8 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem	0,8 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem
Fólie	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena
Barva fólie	modrá	modrá	modrá	modrá
Tloušťka fólie	0,3 mm	0,3 mm	0,6 mm	0,6 mm
Uchycení fólie	přetažení přes stěnu, zafixováno lištou	přetažení přes stěnu, zafixováno lištou	zavěšení na stěnu	zavěšení na stěnu
Široká horní lišta	✓	✓	✗	✗
Předvyražené otvory pro skimmer a vratnou trysku	✓	✓	✓	✓
Skimmer součástí dodávky	✓	✓	✗	✗

★ WEB

V nabídce také kruhové bazény s ocelovou stěnou, rámové nadzemní bazény a bazény s nafukovacím prstencem. Kompletní sortiment naleznete na www.cf-group.cz.



Bazén Classic

BAZÉNOVÉ FÓLIE & LIŠTY PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY

Kompletní sortiment náhradních fólií a lišt



+ VÝHODY

- + Kvalitní fólie o síle 0,6 mm.
- + UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena.
- + Uchycení na stěnu zavěšením.
- + Vyrobeno v Německu.
- + Univerzální fólie vhodná pro bazény od všech výrobců.



ČÍSLO POLOŽKY	501260040	501260041	501260051	501260080	501260081
Fólie na bazén o rozměru	6,0 x 3,2 m	7,0 x 3,5 m	5,25 x 3,2 m	6,0 x 3,2 m	7,0 x 3,5 m
Hloubka bazénu	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Barva fólie	modrá				
Tloušťka fólie	0,6 mm				
Uchycení fólie	zavěšení na stěnu				

ČÍSLO POLOŽKY	501320045KE	501320018KE
Horní lišta pro bazény o rozměru	5,25 x 3,2 m; 6,0 x 3,2 m	7,0 x 3,5 m
Barva lišty	modrá	modrá




BAZÉNOVÉ FÓLIE PRO NADZEMNÍ BAZÉNY

Kompletní sortiment náhradních fólií

+ VÝHODY

- + Pro kruhové i oválné bazény.
- + Vyrobeny z panenského vinylu.
- + Se speciální vrstvou proti blednutí a UV záření.
- + Odolné vůči oděru a bazénové chemii.
- + Jednoduchá instalace přetažením fólie přes stěnu a zafixováním lištou.

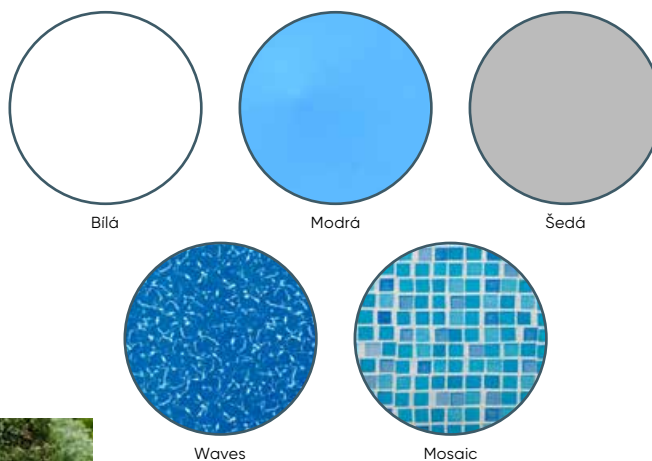

- Univerzální fólie vhodné pro všechny nadzemní bazény s ocelovou stěnou.
- V nabídce fólie pro kruhové i oválné bazény.
- Kompatibilní pro bazény Classic i bazény jiných výrobců.



Kompletní přehled velikostí naleznete na www.cf-group.cz.

AQUASENSE 2 / 2 PRO / 2 ULTRA*Absolutní špička mezi robotickými bazénovými vysavači.***Beatbot****3 roky**
ZÁRUKA**NOVINKA****+ VÝHODY**

- + Integrace s aplikací Beatbot
- + Záznamy čištění pro snadné sledování údržby.
- + Parkování na hladině pro pohodlné vytažení z vody.
- + Inteligentní navigační systém CleverNav™ (optimalizované plánování trasy).
- + Pokročilý systém vypouštění vody SmartDrain™ inspirovaný technologií ponorek.
- + OTA aktualizace výkonu („Over-The-Air“) – stále lepší funkce díky aktualizacím.
- + Pokročilý operační systém Beatbot OS.
- + Konektivita Wi-Fi, Bluetooth pro snadné ovládání a připojení.



AQUASENSE 2 PRO

- Vysoce pokročilá robotická platforma s 9motorovou architekturou.
- Inteligentní navigace CleverNav™ s 22 senzory.
- Unikátní 5v1 systém včetně aktivního čištění vodní hladiny.
- Plně automatizovaný provoz s aplikací, OTA aktualizacemi a bezdrátovým nabíjením.

APLIKACE

Bezdrátová
dokovací stanice22 inteligentních
senzorů

Dvojitý filtr



AQUASENSE 2



AQUASENSE 2 ULTRA

Funkce čištění hladiny



NÁZEV POLOŽKY	NOVINKA AQUASENSE 2	NOVINKA AQUASENSE 2 PRO	NOVINKA AQUASENSE 2 ULTRA
Vhodné pro bazény do rozměru	300 m ²	360 m ²	360 m ²
Tvar bazénu		všechny typy bazénů	
Čistící cyklus	až 4 h dno; až 3,5 h stěny a vodní linka	až 11 h hladina; až 5 h dno; až 5 h stěny a vodní linka	až 10 h hladina; až 5 h dno; až 5 h stěny a vodní linka
Zóny čištění	Dno, stěny, vodní linka	Dno, stěny, vodní linka, vodní hladina	Dno, stěny, vodní linka, vodní hladina
Kartáče	4 spodní válcové	4 spodní válcové	2 boční, 4 spodní válcové
Počet motorů	3	9	11
Počet sacích otvorů	1	2	2
Filtrační vrstvy a filtrační schopnost	1 vrstva, 150 µm	2 vrstvy, 150 µm (vnější) / 250 µm (vnitřní)	2 vrstvy, 150 µm (vnější) / 250 µm (vnitřní)
Kapacita filtračního košíku	2 L	3,7 L	4 L
Režimy čištění	4	6	6
Metoda nabíjení	Nabíjecí dokovací stanice, bezdrátové nabíjení	Nabíjecí dokovací stanice, bezdrátové nabíjení	Nabíjecí dokovací stanice, bezdrátové nabíjení
Kapacita, typ baterie	10 000 mAh Lithium Ion	13 400 mAh Lithium Ion	13 400 mAh Lithium Ion
Doba nabíjení	cca 4 h, rychlé 88 W	cca 4,5 h, rychlé 88 W	cca 4,5 h, rychlé 88 W
Navigační ochranná kolečka	4	4	6
Vizualizace mapy bazénu a čistících tras v aplikaci	✗	✗	✓
Tlačítko „Parkovat“ v aplikaci	✓	✓	✓
Hlasové oznámení	✗	✗	✓
Manuální dálkové ovládání	✗	✓ (přes aplikaci – pouze na vodní hladině)	✓ (přes aplikaci – pouze na vodní hladině)
Teplota okolí a vody	✗	✓	✓
Technologie čištění vody ClearWater™	✗	✓	✓
Mapování s umělou inteligencí HybridSense™	✗	✗	✓
Detekce nečistot s podporou umělé inteligence	✗	✗	✓
Adaptivní čištění víceúrovňových ploch	✗	✗	✓
Detekce překážek a schopnost samovyproštění	✓	✓	✓ (pokročilejší funkce)
Senzory	16 inteligentních senzorů (včetně dvou IMU jednotek a dvou ultrazvukových senzorů)	22 inteligentních senzorů (včetně dvou IMU jednotek a dvou ultrazvukových senzorů)	27 inteligentních senzorů (hybridní kombinace kamery, infračervených a ultrazvukových senzorů)
Ovládací tlačítka	3	5	5
Indikátor stavu	LED lišta + podsvícení tlačítka	LED lišta + podsvícení tlačítka	LED lišta + podsvícení tlačítka + hlasové oznámení
Hmotnost	10,47 kg	11,38 kg	13,2 kg

CF 350 AKU**Výkonný akumulátorový vysavač pro všechny typy nadzemních i zapuštěných bazénů****NOVINKA**

APLIKACE



Dvojitý filtr


Sonarová navigace
UltrasonicDotykový panel
změny módů**+ VÝHODY**

- + Sonarová navigace Ultrasonic.
- + Technologie Freesuction 3.0, vhodný pro bazény s více úrovněm dnem.
- + Parkování u stěny bazénu AutoPark.
- + Energeticky úsporný motor.
- + HEPA filtr zachycuje nečistoty do velikosti 10 µm.
- + Velký sběrný koš o objemu 4,2 litru.

- Freesuction 3.0 perfektní přilnavost a stabilní pohyb po dně i stěnách.
- AKU provoz bez kabelů až 180 minut automatického čištění.
- Pro všechny typy bazénů, včetně skloněného a členitého dna.
- Důkladné a rovnoměrné čištění, čistý bazén bez nečistot a zákalu.

CF 400 AKU**Výkonný akumulátorový vysavač pro všechny typy bazénů**

APLIKACE



Průhledné víko

+ VÝHODY

- + Velký sací výkon pro dokonalé čištění.
- + 2 motory pro snadný pohyb po bazénu.
- + Volba čistícího cyklu přes aplikaci.
- + Rychlé nabíjení baterie.
- + Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.



- Kvalitní PVC kartáče pro dokonalé čištění.
- Čistí dno, stěny i vodní linku.

CF

CF 200 AKU*Akumulátorový vysavač pro každodenní použití*

- Velký filtrační koš 180 µm.
- Čistí dno, stěny i vodní linku.

VÝHODY

- + Velký sací výkon pro dokonalé čištění.
- + 2 motory pro dokonalý pohyb po bazénu.
- + Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.



ČÍSLO POLOŽKY	107210	107215	107220
NÁZEV POLOŽKY	CF 200 AKU	CF 350 AKU	CF 400 AKU
Vhodné pro bazény do rozměru	80 m ²	120 m ²	120 m ²
Tvar bazénu	všechny typy bazénů		
Čistící cyklus	1 h 50 max.	3 h	2 h 40 – 3 h 20
Možnost zvolit čistící cyklus	✗	✓	✓
Čištění dna	✓	✓	✓
Čištění stěn	✓	✓	✓
Čištění vodní linky	✓	✓	✓
Kartáče	PVC	PVC	PVC
Počet motorů – pohon	2	2	2
Počet motorů – sání	1	1	1
Sací výkon	10 m ³ / h	11,5 m ³ / h	13 m ³ / h
Pohon	pásky	pásky	pásky
Filtr	koš	koš + HEPA filtr	koš
Filtrační schopnost	180 µm	180 µm + ultrajemný filtr HEPA (10 µm)	180 µm
Přístup k filtru	shora	shora	shora
Hmotnost	8 kg	8 kg	8,3 kg
Slaná voda	✓	✓	✓
Ovládání přes aplikace	✗	✓	✓
Typ baterie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Doba nabíjení	4 – 4,5 h	3 h	2,5 h
Kapacita baterie	9 200 mAh	4 600 mAh	6 400 mAh
Spotřeba	65 W	65 W	80 W



CF 55 AKU



CF 45 AKU



CF 25 AKU

+ VÝHODY

- + Ideální vysavače pro nadzemní bazény a menší zapuštěné bazény.
- + Jednoduché ovládání.
- + Velmi nízká hmotnost.

- Ideální vysavače pro nadzemní a menší zapuštěné bazény.
- Filtrační sáček 180 µm.
- Snadný přístup k filtru.

ČÍSLO POLOŽKY	107332	107202	107204
NÁZEV POLOŽKY	CF 25 AKU	CF 45 AKU	CF 55 AKU
Vhodné pro bazény do rozměru	-	50 m ²	80 m ²
Možný sklon dna	max. sklon 15°	rovné	max. sklon do 15°
Čistící cyklus	-	50 min.	2 h
Čištění dna	-	✓	✓
Kartáče	ANO	spodní stěrka	NE
Počet motorů	1	1	1
Sací výkon	4,2 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h
Pohon	ruční	trysky, kolečka	
Filtr	filtrační sáček	filtrační síto, 180 µm	filtrační síto, 180 µm + filtr pro ultra jemné filtrování
Přístup k filtru	sundáním spodní části těla vysavače	sundáním horní části vysavače	
Hmotnost	1,56 kg	3,6 kg	3,5 kg
Slaná voda	✓	✓	✓
Typ baterie	Lithium-ion		
Doba nabíjení	1,5 h	3 - 4 h	2,5 h
Kapacita baterie	2 000 mAh	2 600 mAh	2 600 mAh
Spotřeba	40 W	30 W	33 W

KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO ÚDRŽBU VODY V BAZÉNU NĚMECKÁ JISTOTA PRO KŘIŠTÁLOVĚ ČISTOU VODU

Profesionální bazénová chemie nové generace – nyní exkluzivně v ČR



NOVINKA



Voda v bazénu si zaslouží stejnou péči jako technika, která ji udržuje v pohybu. Pokud chcete spolehlivou chemii, která funguje rychle, přesně a bez kompromisů, představujeme vám Medi Pool – prémiovou značku bazénové chemie vyvinutou a vyráběnou přímo v Německu. Medi Pool vstupuje na český trh jako novinka, ale v Německu jde o dlouhodobě ověřenou kvalitu se zaměřením na preciznost, bezpečnost a špičkovou účinnost. Značku využívají profesionální bazénové firmy, majitelé rodinných bazénů i hotely, které kladou důraz na naprosto bezproblémový provoz.

PROČ PŘÁVĚ MEDI POOL?

- ✓ **NĚMECKÁ VÝROBA = MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST**
Žádné levné kompromisy. Všechny produkty vznikají v moderní německé výrobě s přísnými normami kvality.
- ✓ **VYŠŠÍ ÚČINNOST – VIDITELNÁ RYCHLEJI**
Ať už jde o chlorovou dezinfekci Chlor Šok s účinkem již do 30 minut nebo precizně vyvážené přípravky na úpravu pH, Medi Pool přináší reálně rychlejší výsledky s menší spotřebou.
- ✓ **UNIKÁTNÍ PRODUKTY, NAPROSTÁ NOVINKA V ČR A SK**
 - pH-Minus Liquid (<15 %),
 - Vločkovací tablety 8×125 g,
 - Multifunkční tablety bez mědi.
- ✓ **BEZPEČNĚJŠÍ PRO BAZÉN I FÓLIE**
Multifunkční tablety bez mědi zabraňují vzniku hnědých a zelených skvrn a jsou vhodné i pro všechny fólie a povrchy.
- ✓ **NEPĚNIVÁ ŘEŠENÍ**
Algicid i zazimovač jsou zcela nepělivé, takže neovlivňují vzhled ani funkci vody.
- ✓ **JEDNODUŠŠÍ PÉČE, MÉNĚ STAROSTÍ**
Lepší rozpustnost, přesné dávkování a čistá receptura šetří Váš čas i filtraci.



Kompletní sortiment bazénové chemie naleznete na www.cf-group.cz.



+ VÝHODY

- + Efektivní provoz díky invertorové technologii.
- + „PV Ready“: možné připojit k vašemu fotovoltaickému systému.
- + Možnost ovládání čerpadla pomocí aplikace.

- Intuitivní ovládání pomocí LED displeje nebo mobilní aplikace přes Wi-Fi.
- Funkce automatického odmrazování výparníku.
- Funkce topení i chlazení.
- Nejtišší tepelná čerpadla na trhu.
- Vhodné i pro slanou vodu.
- Včetně gumových nožiček (4x) a odtokové sady pro kondenzát.

ČÍSLO POLOŽKY	TEP0007	TEP0008	TEP0009	TEP0010	TEP0011
NÁZEV POLOŽKY	CF Profi Invertor Solar 9 kW	CF Profi Invertor Solar 12 kW	CF Profi Invertor Solar 15 kW	CF Profi Invertor Solar 18 kW	CF Profi Invertor Solar 24 kW
Doporučený objem bazénu do	45 m³	60 m³	65 m³	75 m³	105 m³
Provozní teplota vzduchu (°C)	-7 - 43 °C				
Provozní teplota vody (°C)	9 - 40 °C				
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 26 °C / voda: 26 °C					
Tepelný výkon (kW)	2,4 ~ 9,0	2,56 ~ 11,5	4,05 ~ 15,5	4,38 ~ 18,4	4,7 ~ 24
Příkon (kW)	0,24 ~ 1,55	0,25 ~ 1,9	0,5 ~ 2,63	0,52 ~ 3,17	0,36 ~ 4
C.O.P.	10,0 ~ 5,8	10,4 ~ 6,0	10,1 ~ 5,6	10,0 ~ 5,8	13,0 ~ 6,0
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 15 °C / voda: 12 °C					
Tepelný výkon (kW)	1,2 ~ 6,5	1,5 ~ 8,5	2,2 ~ 11,4	2,4 ~ 13,8	4,4 ~ 18,5
Příkon (kW)	0,2 ~ 1,57	0,24 ~ 1,97	0,35 ~ 2,59	0,39 ~ 3,14	0,61 ~ 4,02
C.O.P.	6,0 ~ 4,1	6,2 ~ 4,3	6,2 ~ 4,4	6,1 ~ 4,5	7,2 ~ 4,6
Napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz				
Titanový výměník	✓	✓	✓	✓	✓
Hlučnost (dB(A))	40 ~ 52	42 ~ 53	44 ~ 55	44 ~ 56	45 ~ 56
Napojení na vodu (mm)	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32
Min. průtok vody (m³/h)	2,8	3,2	5,1	5,1	10
Vhodné pro slanou vodu	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměr balení (mm)	980 x 420 x 760	980 x 420 x 760	1130 x 480 x 780	1130 x 480 x 780	1210 x 510 x 880
Hmotnost netto / hmotnost brutto (kg)	46 / 49	46 / 49	60 / 73	60 / 73	92 / 102

+ VÝHODY

- + Efektivní provoz díky invertorové technologii.
- + Vhodné i pro slanou vodu.
- + Možnost ovládání čerpadla pomocí aplikace.



- Intuitivní ovládání pomocí LED displeje nebo mobilní aplikace přes Wi-Fi.
- Funkce automatického odmrazování výparníku.
- Funkce topení i chlazení.
- Nejtišší tepelná čerpadla na trhu.
- Včetně gumových nožiček (4x) a odtokové sady pro kondenzát.

CF MINI

Ideální tepelná čerpadla pro střední a menší bazény

+ VÝHODY

- + Efektivní čerpadla pro střední bazény.
- + Jednoduché připojení přes trny Ø 38/32 mm.
- + Možnost ovládání čerpadla pomocí aplikace.



- Intuitivní ovládání pomocí LED displeje nebo mobilní aplikace přes Wi-Fi.
- Funkce automatického odmrazování výparníku.
- Tiché jako lednička.
- Vhodné i pro slanou vodu.

ČÍSLO POLOŽKY	TEP0005	TEP0006	TEP0001	TEP0002	TEP0004
NÁZEV POLOŽKY	CF Profi Invertor 9 kW	CF Profi Invertor 12 kW	CF MINI 3 kW	CF MINI 5 kW	CF 8 kW
Doporučený objem bazénu do	45 m ³	60 m ³	15 m ³	23 m ³	35 m ³
Provozní teplota vzduchu (°C)	- 7 - 43 °C	- 7 - 43 °C	10 - 43 °C	10 - 43 °C	- 7 - 43 °C
Provozní teplota vody (°C)	9 - 40 °C	9 - 40 °C	15 - 40 °C	15 - 40 °C	9 - 40 °C
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 26 °C / voda: 26 °C					
Tepelný výkon (kW)	2,4 ~ 9,0	2,56 ~ 11,5	3	5	7,8
Příkon (kW)	0,3 ~ 1,55	0,3 ~ 1,9	0,62	0,98	1,38
C.O.P.	10,0 ~ 5,8	10,4 ~ 6,0	4,84	5,1	5,64
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 15 °C / voda: 12 °C					
Tepelný výkon (kW)	1,2 ~ 6,5	1,5 ~ 8,5	2	3,3	5,3
Příkon (kW)	0,2 ~ 1,57	0,24 ~ 1,97	0,56	0,89	1,24
C.O.P.	6,0 ~ 4,1	6,2 ~ 4,3	3,57	3,71	4,25
Napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz				
Titanový výměník	✓	✓	✓	✓	✓
Hlučnost (dB(A))	40 ~ 52	42 ~ 53	48	50	51
Napojení na vodu (mm)	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	32 / 38	32 / 38	50 / 38 / 32
Min. průtok vody (m ³ /h)	2,8	3,2	1,0	1,8	2,2
Vhodné pro slanou vodu	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměr balení (mm)	980 x 420 x 760	980 x 420 x 760	468 x 436 x 540	468 x 436 x 540	970 x 400 x 860
Hmotnost netto / hmotnost brutto (kg)	46 / 49	46 / 49	19 / 20	25 / 26	46 / 49

PÍSKOVÉ FILTRACE

EMS 85 / EMS 145

Výkonné filtrace pro všechny typy bazénů

+ VÝHODY

- + Kvalitní německá čerpadla.
- + Velký objem písku.
- + Vhodné pro slanou vodu.



- Kvalitní filtrace s výkonným čerpadlem je srdcem každého bazénu.
- Trny na připojení rozvodů o $\varnothing$ 50 / 38 / 32 mm součástí balení.
- Velký filtr hrubých nečistot pro zachycení všech nečistot.

ČÍSLO POLOŽKY	FIL0002	FIL0003
NÁZEV POLOŽKY	EMS 85	EMS 145
Výkon	8 m ³ /h	11 m ³ /h
Pro bazény do objemu	50 m ³	80 m ³
Objem písku	85 kg	145 kg
Původ čerpadla	Německo	Německo
Příkon čerpadla	600 W	690 W
Filtr hrubých nečistot	✓	✓
Slaná voda	✓	✓
Připojení	50 / 38 / 32 mm	50 / 38 / 32 mm
Hmotnost	16,5 kg	28 kg

SFA 4 / SFA 6 / SFA 8 / SFA 9

Obľíbené filtrace jak pro nadzemní, tak zapuštěné bazény

+ VÝHODY

- + Výkonná čerpadla.
- + Je možné použít i na slanou vodu.



- Výkonné, kvalitní filtrace se skvělým poměrem cena / kvalita.
- Vhodné k novým, i již provozovaným bazénům.

ČÍSLO POLOŽKY	2260006	2260002HBN	2260003HB	FIL0001
NÁZEV POLOŽKY	SFA 4	SFA 6	SFA 8	SFA 9
Výkon	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h
Pro bazény do objemu	20 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³
Objem písku	20 kg	20 kg	30 kg	75 kg
Příkon čerpadla	200 W	450 W	550 W	550 W
Filtr hrubých nečistot	✗	✓	✓	✓
Slaná voda	✓	✓	✓	✓
Připojení	32 / 38 mm	32 / 38 mm	38 mm	38 mm
Hmotnost	7,5 kg	10 kg	11 kg	16 kg

ČERPADLA K PÍSKOVÝM FILTRACÍM

BADU MAGIC / AQUA PLUS

Kvalitní německá čerpadla

+ VÝHODY

- + Premiová čerpadla.
- + Velký filtr hrubých nečistot.
- + Vhodné pro slanou vodu.

- Kompatibilní jak pro rozvody o $\varnothing$ 50 mm, tak pro hadice o $\varnothing$ 32/38 mm.
- Kabel dlouhý 1,5 m, krytí motoru IP X5.
- Všechna čerpadla jsou samonasávací.



ČÍSLO POLOŽKY	2191049038	2191069038	2191089038	2191119038	SP-AQU4	SP-AQU6	SP-AQU8	SP-AQU11
NÁZEV POLOŽKY	BADU MAGIC 4	BADU MAGIC 6	BADU MAGIC 8	BADU MAGIC 11	AQUA PLUS 4	AQUA PLUS 6	AQUA PLUS 8	AQUA PLUS 11
Výkon	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h
Pro bazény do objemu	20 m ³	30 m ³	40 m ³	50 m ³	20 m ³	30 m ³	40 m ³	50 m ³
Příkon čerpadla	350 W	450 W	610 W	720 W	350 W	450 W	600 W	690 W
Jmenovitý proud	1,95 A	2,30 A	2,70 A	3,20 A	1,95 A	2,30 A	2,70 A	3,20 A
Filtr hrubých nečistot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slaná voda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samonasávací	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Připojení	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm

SFA 4 / SFA 5 / SFA 6 / SFA 8

Ideální čerpadla pro všechny typy nadzemních i zapuštěných bazénů

+ VÝHODY

- + Velký výkon.
- + Filtr hrubých nečistot.

- Kompatibilní se všemi filtracemi na trhu.
- Možné použít i v bazénech se slanou vodou.




ČÍSLO POLOŽKY	2260148	2260152	2260149	2260151
NÁZEV POLOŽKY	SFA 4	SFA 5	SFA 6	SFA 8
Výkon	4 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h
Pro bazény do objemu	20 m ³	25 m ³	35 m ³	40 m ³
Příkon čerpadla	200 W	250 W	450 W	550 W
Filtr hrubých nečistot	✗	✓	✓	✓
Slaná voda	✓	✓	✓	✓
Samonasávací	✗	✓	✓	✓
Připojení	32 / 38 mm	32 / 38 mm	32 / 38 mm	38 mm

ÚPRAVA VODY

DP300 - X - PH/ORP*Automatické měření a dávkování tekutiny pro úpravu bazénové vody***OBSAH BALENÍ**

Sonda PH nebo ORP, držák sondy, kalibrační roztoky, objímky na potrubí, sací koš a vstřík, propojovací hadičky, držák na stěnu.

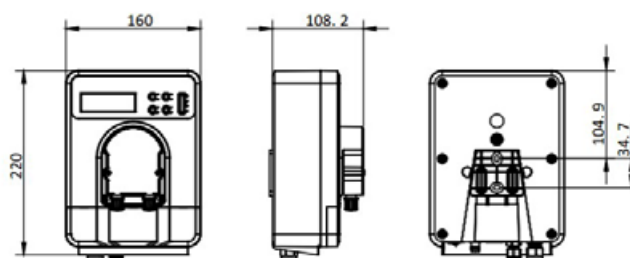ROZMĚRY JEDNOTKY**VLASTNOSTI PRODUKTU**

Emaux DP300-X-PH a **Emaux DP300-X-ORP** je pokročilé peristaltické dávkovací čerpadlo na PH a CL pro úpravu hodnoty bazénové vody.

- Je navržené pro automatické dávkování.
- Díky tomu je ideální volbou pro udržení optimální kvality vody s minimálním ručním zásahem.
- Navíc podporuje externí propojení pro ovládání čerpadel, sondy hladiny, alarmy a další dávkovací čerpadla, což nabízí jednoduché a komplexní řešení automatizace pro různé požadavky na dávkování.
- Obsahuje kompletní příslušenství pro rychlou a snadnou instalaci.

TYP	Tlak v Bar (psi)	Max. průtok L/h	Rozpětí měření	Provozní napětí	Výkon
DP300-X-PH	1,5 (22)	3	4,00-10,00	110-240V	20W
DP300-X-ORP	1,5 (22)	3	300-900mV	110-240V	20W

DEZINFEKCE VODY

SSC MINI 20G*Zařízení pro úpravu vody pomocí elektrolýzy soli*

SALINÁTOR SSCMINI EMAUX ©

SPECIFIKACE

- Hodnota standardního el. napětí: 220-240V – 50/60Hz.
- Maximální hodnota vyprodukovaného chloru: 20g/h.
- Maximální objem bazénu: 90 m³.
- Optimální slanost vody: 3-4g/l (3-4kg/m³).
- Provozní teplota vody: 10°C – 45°C.
- Elektrody: titanové pláty.
- Reverzní polarita pro čištění plátů.
- Cela pro rovnou instalaci na potrubí.
- Dávkování 4 kg soli na 1 m³. Je-li potřeba sůl doplnit, na dávkovači se rozsvítí kontrolka.
- Připojení na potrubí pr. 50 mm a 63 mm.
- Obsahuje průtokovou klapku a senzor teploty.

+ VÝHODY

- + Díky soli je šetrný na pokožku.
- + Není cítit chlór.
- + Vhodný i do interiéru.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Salinátor, který vyrábí ze soli dezinfekci bazénové vody.
- Je tvořen řídicí jednotkou a elektrolytickou celou.
- Je velmi šetrný na pokožku a vhodný pro alergiky.
- Určen pro venkovní nebo vnitřní bazény.
- Vhodný do objemu až 90m³.
- Má samočisticí funkci elektrolytické cely.
- Sůl má reverzibilní schopnost a není nutné ji v sezoně doplňovat.

INVERCLEAR

Zařízení pro úpravu vody pomocí elektrolýzy soli

+ VÝHODY

- + Salinátor s automatickým dávkováním.
- + Ovládání i přes wi-fi a chytrý telefon.
- + Vhodný i do interiéru.
- + Moderní design.



MODEL	ICS10	ICS16
Výroba chlóru (g/h)		
(Salinity: 3000 PPM)	10	16
Obsah bazénu (m³)	15-45	25-65
Doporučená salinita	3- 5 (doporučený 3g/L)	
Napájení	AC 100~240V 50/60Hz	
Minimální výstupní napětí	DC 12V	
Maximální vstupní výkon	60 W	85 W
Doporučený průtok vody (m³/h)	5 m³/h ~ 18 m³/h	
Provozní teplota vody	10°C ~ 40°C	
Teplota vzduchu okolí	- 5°C ~ 42°C	
Tlak pro elektrolytickou buňku	3,0 baru pro držák senzoru, 4,5 baru pro elektrolytickou buňku	
IP Třída	IPX4	
Životnost buňky	Až do 10 000 h	



- Salinátor INVERCLEAR značky Aquark dezinfikuje vodu v bazénu pomocí jedlé nebo mořské soli.
- Kontroluje a udržuje optimální hodnotu pH a Cl díky vestavěnému dávkovacímu čerpadlu a měřicím sondám.
- Modulární cela pro rychlou a snadnou instalaci.
- Pracuje již od koncentrace 2 kg soli na 1 m³ vody přičemž optimální hodnota je 3 kg/m³.
- Pomocí rozkladu soli (NaCl) elektrolýzou vytváří plyný chlor, který odstraňuje řasy, viry, bakterie.
- Je velmi šetrný a je tak vhodný pro osoby s citlivou pokožkou (ekzémy, lupénka, svědění, pálení, zarudnutí...). Nejedná se o léčbu.
- Voda je mírně slaná (stejně jako slzy) a nezpůsobuje dávivý efekt, jak tomu může být v moři.
- Je ideální pro interiérové bazény.
- Lze ovládat v aplikaci a připojit na wi-fi pro dálkovou správu.
- Elektrolytický článek je potažen titanem.
- Životnost článku je více jak 10 000 hodin.



ČÍSLO	NÁZEV PORTU	POPISY	
1	ORP	10	16
2	pH		
3	Temp	15-45	25-65
4	485 COM	1	485 - A
		2	485 - GND
		3	485 - B
5	Spínač průtoku	Konektor pro spínač průtoku	
6	Výstup napájení	Koncovka pro napájení článku	
7	Vestavěný pH Regulátor	Levá	Vstup kyseliny
		Pravá	Výstup kyseliny
8	Vstup napájení	AC konektor napájení (100/240 V, 50/60 Hz)	
9	AUX	Rezervovaný konektor napájení	

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY

Nerezové schůdky pro zapuštěné bazény



VÝHODY

- + Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
- + Protiskluzové schodnice.
- + Vysoká nosnost.



Schůdky úzké



Schůdky široké

ČÍSLO POLOŽKY	2500810PP	2500811PP	502020040	502020050
NÁZEV POLOŽKY	SCHŮDKY ÚZKÉ 120	SCHŮDKY ÚZKÉ 150	SCHŮDKY ŠÍROKÉ 120	SCHŮDKY ŠÍROKÉ 150
Pro bazény do hloubky	1,2 m	1,5 m	1,2 m	1,5 m
Počet stupňů	3	4	3	4
Materiál	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304
Nosnost	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Protiskluzové schodnice	✓	✓	✓	✓
Kotevní pouzdro pro zabetonování součástí balení	✓	✓	✓	✓

PRO NADZEMNÍ BAZÉNY

Široký sortiment schůdků pro nadzemní bazény



VÝHODY

- + Různé výšky pro různé velikosti bazénů.
- + Protiskluzové schodnice.
- + Vysoká nosnost
- + Barevné varianty: nerez, bílo - modrá, šedá, béžová.



Schůdky nerez



Schůdky bílo - modré



Schůdky šedé

NOVINKA

ČÍSLO POLOŽKY	502020015	502020010	502020035	SCH0021/ SCH0025/ SCH0028	SCH0023/ SCH0026/ SCH0029	SCH0024/ SCH0027/ SCH0030
NÁZEV POLOŽKY	SCHŮDKY 90 NEREZ	SCHŮDKY 122 NEREZ	SCHŮDKY 150 NEREZ	SCHŮDKY 91	SCHŮDKY 122	SCHŮDKY 132
Vhodné pro bazény s výškou bazénové stěny do	0,9 m	1,22 m	1,5 m	0,91 m	1,22 m	1,32 m
Počet stupňů	2x 3	2x 4	2x 5	2x 3	2x 4	2x 4
Horní plošina	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Materiál	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	lakovaná ocel	lakovaná ocel	lakovaná ocel
Nosnost	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Protiskluzové schodnice	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY PRO ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY

Praktické schůdky pro částečně zapuštěné bazény



NOVINKA

+ VÝHODY

- + Leštěná nerezová ocel AISI 304
- + Bezpečné protiskluzové nášlapy
- + Stabilní konstrukce s opěrnými klouby



Schůdky NEOVA 120 nerez



Schůdky NEOVA 150 nerez

ČÍSLO POLOŽKY	PL410	PL510
NÁZEV POLOŽKY	SCHŮDKY NEOVA 120 NEREZ	SCHŮDKY NEOVA 150 NEREZ
Vhodné pro bazény s výškou bazénové stěny do	Vhodné pro částečně zapuštěné bazény o hloubce 120 cm	Vhodné pro částečně zapuštěné bazény o hloubce 150 cm
Počet stupňů	4/ 1	5/ 1
Horní plošina	✓	✓
Materiál	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304
Nosnost	150 kg	150 kg
Protiskluzové schodnice	✓	✓

SOLÁRNÍ PLACHTY PRO VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ

Nejsnazší řešení pro udržení teplé vody v bazénu




+ VÝHODY

- + Kvalitní zpracování pro dlouhou životnost plachty.
- + Od prémiových plachet až po ekonomické.
- + Vyrobeno v EU.



TEC 400



ULTRATEC 550

ČÍSLO POLOŽKY	SOP0039	SOP0040	SOP0041	SOP0036	SOP0037	SOP0038	SOP0035
NÁZEV POLOŽKY	ULTRATEC 550	ULTRATEC 550	ULTRATEC 550	TEC 400	TEC 400	TEC 400	TEC 400
Velikost plachty	6 x 3 m	7 x 3,5 m	8 x 4 m	6 x 3 m	7 x 3,5 m	8 x 4 m	6,1 x 3,7 m
Tloušťka	550 mic	550 mic	550 mic	400 mic	400 mic	400 mic	215 mic
Barva	modro - černá			modrá	modrá	modrá	modrá
Typ bublin	šestihrany se zvýšenou efektivitou ohřevu			kruhové	kruhové	kruhové	kruhové

★ WEB

Sortiment solárních plachet pro nadzemní bazény naleznete na www.cf-group.cz.

BAZÉNOVÉ PROFI PŘÍSLUŠENSTVÍ SÍTKY / KARTÁČE / TELESKOPICKÉ TYČE a další

Prémiové příslušenství pro každodenní péči o bazén



+ VÝHODY

- + Nadstandardní bazénové příslušenství.
- + Příslušenství je vyztuženo hliníkovými prvky.

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV
7000053ES	Kartáč bazénový 45 cm Profi
7000051ES	Kartáč bazénový 14 cm Profi
7000041ES	Sítka dnová Profi
7000033ES	Hlava vysávací Profi
7000023ES	Sítka hladinová Profi
7000020ES	Tyč teleskopická 1,8 – 3,6 m Profi
7000022ES	Tyč teleskopická 2,4 – 4,8 m Profi



Kartáč bazénový 45 cm Profi



Sítka dnová Profi



Hlava vysávací Profi

UKÁZKY BALENÍ

Designové balení příslušenství Profi



SÍTKY / KARTÁČE / TELESKOPICKÉ TYČE / PLOVÁKY a další

Vše pro snadnou údržbu bazénu



Vysávací hlava Ocean Vac De Luxe



Dnová sítko Comfort



Hladinová sítko Comfort



Teploměr plameňák



Teploměr želva



Plovák na chlor velký s teploměrem



Dávkoč chloru

+ VÝHODY

- + Kompletní sortiment drobného příslušenství.
- + V provedení Comfort i standardním provedení.

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	POČET KS V BALENÍ
VYSÁVACÍ HLAVY A KARTÁČE		
10051BU	Vysávací hlava Ocean Vac De Luxe	12
1004BU	Vysávací hlava Triangular	6
1402BU	Kartáč malý 25 cm	12
1401BU	Kartáč velký 45 cm	12
SÍTKY A TELESKOPICKÉ TYČE		
1301BU	Hladinová sítko	12
1302SW	Hladinová sítko Comfort	12
1201BU	Dnová sítko	12
1204SW	Dnová sítko Comfort	6
1308BU	Hladinová sítko s ALU tyčí 1,05 m	12
2206RABU	Teleskopická tyč 0,6 - 1,2 m	12
2312RABU	Teleskopická tyč 1,2 - 3,6 m	6
2316RABU	Teleskopická tyč 1,6 - 4,8 m	4
PLOVÁKY A DÁVKOVAČE		
1505BU	Plovák na chlor malý (pro 20g tablety) Ø 12 cm	24
1503BU	Plovák na chlor velký (pro 200g tablety) Ø 19 cm	12
1515BU	Plovák na chlor velký s teploměrem (pro 200g tablety)	12
15074BX	Dávkoč chloru	6

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	POČET KS V BALENÍ
SKIMMERY		
20013BX	Skimmer vestavný - bílý	4
200110BX	Skimmer vestavný - antracit	4
3016PBH	Sáček do skimmeru	24
2024BU	Klapka skimmeru	24
OSTATNÍ		
1603CS	Teploměr s bójkou	12
16114BU-1	Teploměr zvířátka, jednorožec	12
16114BU-2	Teploměr zvířátka, plameňák	12
16114BU-3	Teploměr zvířátka, kosatka	12
16114BU-4	Teploměr zvířátka, želva	12
17162BU	Vanička na oplach nohou	12
1767BU	Polštář pod krycí plachtu	12
2968PBH	Zátka zazimovací	24
1456CB	Rukavice na čištění bazénu	6



Kompletní sortiment drobného příslušenství naleznete na www.cf-group.cz.

SOLÁRNÍ / ZAHRADNÍ / PODSTAVCE

Doplňěk ke každému bazénu, do každé zahrady

NOVINKA

+ VÝHODY

- + Ohřev vody zdarma díky solární energii.
- + Velké zásobníky na vodu až 60 L.
- + Jednoduché napojení sprchy přes hadicovou rychlospojku.
- + Moderní design a barevné kombinace – černo-stříbrná, černo-zlatá, černo-niklová.

- Osprchování se před každým koupáním snižuje spotřebu bazénové chemie.
- Sprchy vyrobeny z kvalitních materiálů – nerez, hliník nebo PVC odolné UV záření.
- Mnoho nadstandardní výbavy, která zvýší užitek sprchy.



Rošt



Solární sprcha Silver deluxe



Solární sprcha Tenerife



Solární sprcha Korfu



Solární sprcha Madeira



Solární sprcha Aluminium

ČÍSLO POLOŽKY	2400022	2400051	NOVINKA SPR0002	NOVINKA SPR0005	NOVINKA SPR0006	2400057	2400099	NOVINKA POD0001
NÁZEV POLOŽKY	SILVER DELUXE	DO-FORO	KORFU	TENERIFE	MADEIRA	ALUMINIUM	PODSTAVEC	ROŠT
Solární zásobník	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Objem zásobníku	40 l	35 l	35 l	40 l	60 l	38 l	-	-
Materiál	PVC odolný vůči UV	PVC + ABS	PVC + ABS	PVC + ABS	PVC + ABS	hliník / nerez	WPC – imitace dřeva	extrudovaný polymer
Kohoutek na oplach nohou	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Výbava	-	mlhový rozprašovač	-	-	-	kovová páková baterie	protiskluzový povrch	protiskluzový povrch
Výška sprchy	220 cm	220 cm	217 cm	217 cm	228 cm	218 cm	101 x 63 cm	100 x 60 cm
Napojení přes hadicovou rychlospojku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Hmotnost	9 kg	10 kg	9,5 kg	10,7 kg	11,9 kg	15 kg	18 kg	6 kg



Kompletní sortiment solárních a zahradních sprch naleznete na www.cf-group.cz.

OBSAH

FÓLIE ZAVĚŠENÉ

FÓLIE

str. 30 **Xtra kolekce**

str. 32 **Tiles kolekce**

str. 34 **Protect 33 kolekce**

str. 35 **Evolution kolekce**

str. 36 **Superior kolekce**

str. 37 **Standard kolekce**


str. 38 **Protiskluzová kolekce na schody a mělčiny**


TYPY FÓLIÍ

	kolekce XTRA	kolekce TILES	kolekce PROTECT 33	kolekce EVOLUTION bez ftalátů
POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
Barvy				
Tloušťka	1 mm	0,9 mm	0,8 mm	0,8 mm
Ochranný lak	✓	✓	✓	✓
Povrchová úprava a vzhled	texturovaný (keramický), 3D, pololesk	hladký / pololesk	hladký / mat	hladký / pololesk, protiskluz
ODOLNOSTI				
Odolnost vůči teplotě	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C
Odolnost proti vyblednutí	++	++	+++	++
Odolnost vůči znečišťujícím látkám	++++	++++	++++	++++
Odolnost vůči umělému stárnutí	+++	+++	+++	+++
Odolnost vůči chloru	++++	++++	++++	++++
Protiskluzový povrch	✓	✗	✗	na přání
SLUŽBY				
Jedinečné ID fólie	✓	✓	✓	✓
MOŽNOSTI				
Pozice svaření folie	✓	✓	✓	✓
VÝROBA				
Výrobní proces	FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY • Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji. • Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštení, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Nerovnosti povrchu jsou zohledněny, takže fólie se dokonale přizpůsobí bazénu. • Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější instalaci.			
BALENÍ				
Standardní balení	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
ZÁRUKA				
Vodotěsnost	10 let ZÁRUKA = 5 let ZÁRUKA = 5 let ZÁRUKA PLNÁ KLESAJÍCÍ	15 let ZÁRUKA = 10 let ZÁRUKA = 5 let ZÁRUKA PLNÁ KLESAJÍCÍ	15 let ZÁRUKA = 10 let ZÁRUKA = 5 let ZÁRUKA PLNÁ KLESAJÍCÍ	10 let ZÁRUKA = 3 roky ZÁRUKA = 7 let ZÁRUKA PLNÁ KLESAJÍCÍ
Na skvrny	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA

			
kolekce SUPERIOR	kolekce STANDARD	kolekce STANDARD	kolekce PROTISKLUŽ na schody a měřčinu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barvy				
Tloušťka	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,01 mm
Ochranný lak	✓	✓	✗	✗
Povrchová úprava a vzhled	hladký / pololesk	hladký / pololesk	hladký / mat	hrubý / mat

ODOLNOSTI

Odolnost vůči teplotě	32 °C	32 °C	28 °C	30 °C
Odolnost proti vyblednutí	+++	+++	++	++
Odolnost vůči znečišťujícím látkám	++++	++++	++	++
Odolnost vůči umělému stárnutí	+++	+++	+++	+++
Odolnost vůči chloru	++++	++++	+++	+++
Protiskluzový povrch	✗	✗	✗	✓

SLUŽBY

Jedinečné ID fólie	✓	✓	✓	✓
--------------------	---	---	---	---

MOŽNOSTI

Pozice svaření folie	✓	✓	za příplatek	✗
----------------------	---	---	--------------	---

VÝROBA

Výrobní proces	FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji. Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Nerovnosti povrchu jsou zohledněny, takže fólie se dokonale přizpůsobí bazénu. Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější instalaci.			
----------------	--	--	--	--

BALENÍ

Standardní balení	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ZÁRUKA

Vodotěsnost	 =   PLNÁ KLESAJÍCÍ	 =   PLNÁ KLESAJÍCÍ	 KLESAJÍCÍ	 KLESAJÍCÍ
Na skvrny			NE	NE

XTRA KOLEKCE

3D texturovaná fólie o tloušťce 1 mm, s efektem kamene



+ VÝHODY

- + 3D texturovaný materiál, tloušťka 1 mm, protiskluzový povrch.
- + Tradiční efekt kamene.
- + Vysoce kvalitní výroba na míru.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 3D texturovaný materiál, tloušťka 1 mm, protiskluzový povrch.
- Tradiční efekt kamene.
- Vysoce kvalitní výroba na míru.

VZOROVANÝ POVRCH S EFEKTEM KAMENE

- Fólie z kolekce Xtra o tloušťce 1 mm z potištěného a texturovaného materiálu jsou novinkou v sortimentu fólií.
- Nadčasové vzory s efekty kamene.
- 3D textura je činí protiskluzovými (třída C) a tedy bezpečnými pro použití po celém bazénu, včetně schodů a mělkých oblastí.
- Jejich precizní výroba je na vysoké úrovni, a proto je instalace fólií velmi snadná i přes jejich tloušťku.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto je můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezóny a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE


Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY

TLOUŠŤKA 1 MM



Black slate



Granit grey



Granit blue



Granit sand



NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNÁM

XTRA KOLEKCE



Black slate



Granit grey



Granit blue



Granit sand

TILES KOLEKCE

Fólie, která kombinuje výkon a estetiku (efekt keramiky)



VÝHODY

- + Vzhled dlaždic.
- + Vysoká kvalita zpracování.
- + Tloušťka 0,9 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 3D texturovaný materiál, tloušťka 0,9 mm, protiskluzový povrch.
- Oblíbený efekt dlaždice.
- Fólie je vyrobena z panenského vinylu, který neobsahuje žádné výrobní recykláty jako u běžných fólií.
- Je svařována na nejmodernějších výrobních linkách ve Francii, které používají vysokofrekvenční mikrovlnnou technologii sváru.
- Tím je docíleno nejpevnějšího spoje fólie, který navíc prochází rentgenovou kontrolou na výstupu a není možné, aby zde byl svár vadný = 100% záruka těsnosti.

ULTRA-REALISTICKÝ KERAMICKÝ EFEKT PRO MODERNÍ REALIZACE

- Fólie v kolekci Tiles mají vzory s efektem dlaždic, přičemž dlaždice mají různé rozměry v závislosti na konkrétním vzoru.
- Nabízejí všechny vlastnosti kvalitní fólie jako je zvýšená odolnost vůči teplotě až do 33°C, skvrnám a stárnutí a těžší z vynikajícího a precizního zpracování od značky DEL.
- Mohou být použity po celém bazénu (dno, stěny, schody) a mají silnou estetickou hodnotu.

BARVY

VZOROVANÉ 0,9 MM



Basalt



Fidji green



Fidji grey



Fidji sand



Fidji blue



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!




POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.



NA VODÉODOLNOST PROTI SKVRNÁM

TILES KOLEKCE




Basalt



Fidji grey



Fidji sand

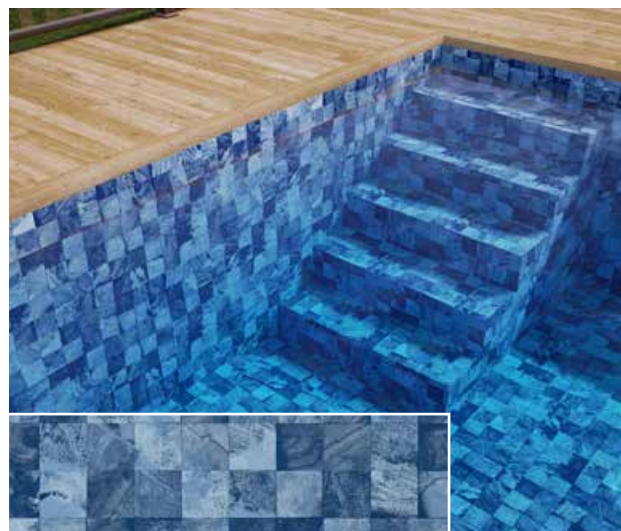


Fidji blue



Fidji green

PROTECT 33 KOLEKCE

Fólie, která technologii výroby odolává času a opotřebení



NA VODÉODOLNOST PROTI SKVRNÁM



VÝHODY

- + Exkluzivní fólie.
- + Vysoká odolnost vůči teplotě až do 33°C, stárnutí a skvrnám.
- + Výroba na míru dle zadané specifikace.
- + Vysokofrekvenční mikrovlnná kontrola těsnosti svárů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Exkluzivní fólie s vynikajícími vlastnostmi.
- Vysoká odolnost vůči teplotě až do 33°C, stárnutí a skvrnám.
- Výroba na míru dle zadané specifikace.
- Kontrola těsnosti svárů rentgenem.

FÓLIE PROTECT 33 SPLŇUJE PŘÍSNÉ SPECIFIKACE

- Speciální složení s výběrem pigmentů zajišťuje vysokou odolnost vůči vyblednutí.
- Vybraná PVC pryskyřice minimalizuje absorpci vody do fólie a zabraňuje tvorbě vrásek.
- Matný akrylový lak přispívá k odolnosti vůči skvrnám.
- Chemické složení fólie Protect 33 pomáhá chránit povrch před usazováním nečistot a řas.
- Materiál, ze kterého je fólie Protect 33 vyrobena, spadá svým složením do skupiny materiálů pro výrobu dětských hraček.

BARVY

TLOUŠŤKA 0,8 MM



White



Beige



Ice blue



Royal blue



Steel grey



Anthracite grey



VÝROBA

FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



PROJEKTOVÁNÍ

BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



ID FÓLIE

POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

FÓLIE EVOLUTION KOLEKCE

Produktová řada fólií bez ftalátů



NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNÁM



VÝHODY

- + Fólie neobsahuje chemické složení na bázi ftalátů.
- + Výroba na míru dle zadané specifikace.
- + Vysokofrekvenční mikrovlnná kontrola těsnosti svárů.

NOVÝ STANDARD NA TRHU

- Složení fólie Evolution obsahuje pouze změkčovadla bez ftalátů.
- Materiál, ze které je fólie vyrobena, spadá svým složením do skupiny materiálů pro výrobu dětských hraček.
- Má dokonalou rozměrovou stálost a dokáže odolávat teplotě vody až do 32°C.
- Její odolnost vůči stárnutí a skvrnám ji předurčuje k dlouhé životnosti.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálů a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštení, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLIÍ?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY

TLOUŠŤKA 0,8 MM



White



Beige




Ice blue




Steel grey


TLOUŠŤKA PROTISKLUZOVÉ VERZE 0,8 MM



White



Beige




Ice blue



Steel grey

FÓLIE SUPERIOR KOLEKCE

Fólie s ochranným lakem pro dlouhodobou odolnost materiálu



NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNÁM

DEL

VÝHODY

- + Vynikající odolnost vůči chlóru a UV záření.
- + Široká nabídka barev a vzorů.
- + Velmi dlouho si udrží vzhled nové fólie a odolává zubu času a skvrnám na povrchu.

FÓLIE S ODOLNÝM LAKEM NA POVRCHU

- Povrchová úprava zajišťuje odolnost proti oděru, škrábancům, stárnutí a skvrnám.
- Schopná odolávat teplotě vody až do 32°C.
- Údržba fólie proti nečistotám v oblasti vodní hladiny je výrazně jednodušší.
- Široká nabídka jednobarevných provedení i vzorů s minerálními efekty nebo tradičními mozaikami.
- Premiová fólie využívá zpracování na nejmodernějším svařovacím automatu pod dohledem zkušených odborníků.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY

JEDNOBAREVNÁ O TLOUŠTCE

0,8 MM



White



Beige



Ice blue



Adriatic blue



Steel grey



Anthracite grey



Green

VZOROVANÁ O TLOUŠTCE 0,8 MM



Black slate



Granit grey



Granit green



Granit sand



Granit blue



Carrara




Blue marble



Quadra blue



Quadra grey



Skyline



Butterfly blue

FÓLIE STANDARD KOLEKCE

Fólie vhodná pro rekonstrukce do již existujících bazénů



+ VÝHODY

- + Fólie za dostupnou cenu s ohledem na její vysokou kvalitu.
- + Vynikající barevná stálost po dobu životnosti.
- + Ideální pro výměnu za starou fólii na renovaci.

VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A KVALITY

- Tepelná odolnost až do 28°C.
- Vynikající fólie, která splňuje základní požadavky při zohlednění rozpočtových nároků.
- Fólie je vyrobena z panenského vinylu, který neobsahuje žádné výrobní recykláty jako u běžných fólií.
- Je svařována na nejmodernějších výrobních linkách ve Francii, které používají vysokofrekvenční mikrovlnnou technologii svařování.
- Tím je docíleno nejpevnějšího spoje fólie, který navíc prochází rentgenovou kontrolou na výstupu a není možné, aby zde byl svár vadný = 100% záruka těsnosti.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštení, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBÝKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěťte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLIÍ?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.




ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY



JEDNOBAREVNÁ O TLOUŠŤCE

0,8 MM

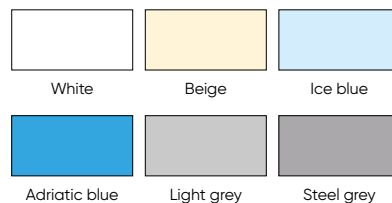

PROTISKLUZOVÁ KOLEKCE NA SCHODY A MĚLČINY

Protiskluzová bezpečnostní fólie, která zajišťuje pohodlný přístup do bazénu po schodech a do mělkých částí



+ VÝHODY

- + Protiskluzová fólie s povrchovým designem Del Rio (texturou vhodnou do vody).
- + Prevence proti uklouznutí a pádů na schodech nebo v mělkých oblastech.
- + Perfektně se hodí ke všem ostatním fóliím v nabídce.

ESTETICKÁ A PROTISKLUZOVÁ FÓLIE

- Její bezpečnost proti sklouznutí je definována bezpečnostní normou a je ve třídě C (určeno pro šikminy v mokřem prostředí).
- Prevence pádů na schodech nebo v mělkých oblastech bazénu, což zajišťuje bezpečnost jak pro děti, tak pro dospělé.
- Splňuje požadavky na odolnost a těží z precizní výroby na nejmodernějších francouzských svařovacích linkách.
- Tuto fólii lze kombinovat s jakýmkoli jinými fóliemi z nabídky:
 - Vyberte si jak chcete mít schody s protiskluzem definované: celé schody nebo jen schodišťové nášlapy.
 - V bazénu po celé ploše včetně stěn nebo pouze na dně nebo pouze na části dna v mělké oblasti.

BARVY

TLOUŠTKA FÓLIE 1,01 MM



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

OBSAH

BAZÉNOVÉ ZAKRYTÍ

PODHLADINOVÉ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ KRYTY

- str. 44 **Rollinside**
- str. 46 **Rollin**
- str. 48 **Rollenergy Evolution**

NADHLADINOVÉ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ KRYTY

- str. 50 **Tixit**
- str. 52 **Moon**
- str. 54 **Contura**
- str. 56 **Rolleasy 2**
- str. 58 **Rollover**

MOBILNÍ LAMELOVÉ ZAKRYTÍ

- str. 60 **Moove'O**

LAMELY A ZÁMKY

- str. 62 **Solární polykarbonátové lamely**
- str. 64 **Lamely PVC 69 mm**
- str. 66 **Lamely PVC 84 mm**
- str. 68 **Automatické zámky**
- str. 70 **Manuální zámky**

KRYCÍ PLACHTY

- str. 74 **Classic B-1.1**
- str. 76 **Supergreen**
- str. 77 **Pro nadzemní bazény**

AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA

		
ROLLINSIDE	ROLLIN	ROLLENERGY EVOLUTION
DEL 	DEL 	DEL 

ROZMĚRY BAZÉNŮ

Max šířka bazénu	10 m	10 m	8 m
Max délka bazénu	17 m	16,5 m	15,5 m

VLASTNOSTI KRYTŮ

Napájení	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Motor	Trubkový nebo v suchém doku	V suchém doku	Trubkový
Ovládání	• Aplikaci LivePool (přes chytrý telefon) • Dálkové ovládání • Klíčem	• Aplikaci LivePool (přes chytrý telefon) • Dálkové ovládání • Klíčem	• Aplikaci LivePool (přes chytrý telefon) • Dálkové ovládání • Klíčem
Nastavení dojezdu	Ruční nebo elektronické	Ruční nebo elektronické	Elektronické
Automatické zastavení	✓ (Ne pro motory 500 a 750 Nm)	✓	✓
Zakrytí	Podhladinové	Podhladinové	Podhladinové

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE

Systém Stop/Go Flow (řízení filtrace)	✓	✓	✓
Stop Salt (řízení elektrolyzátoru)	✓	✓	✓

LAMELY

Neprůhledné 84 mm							
Neprůhledné 69 mm							
Solární polykarbonátové							

SLUŽBY

Rychlejší doručení za příplatek	✓	✓	✓
--	---	---	---

ZÁRUKA

Navijecí systém a řídicí jednotka	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

NADHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA



TIXIT

MOON

CONTURA

ROLLEASY 2

DEL DEL DEL DEL 

ROZMĚRY BAZÉNŮ

Max šířka bazénu	5 m	5 m	10 m	8 m
Max délka bazénu	13,5m	13,5 m	20,5 m	14 m

VLASTNOSTI KRYTŮ

Napájení	Elektrické nebo solární	Elektrické nebo solární	Elektrické nebo solární	Ruční, elektrické nebo solární
Ovládání	• Aplikace LivePool (ne solar) • Dálkové • Klíčem	• Aplikace LivePool (ne solar) • Dálkové • Klíčem	• Aplikace LivePool (ne solar) • Dálkové • Klíčem	• aplikací LivePool (ne solar) • klíčem na stojně
Barvy stojen	černá, bílá, šedá	bílá, šedá	šedá	bílá + 5 barev RAL
Typ zakrytí	Nadhladinové	Nadhladinové	Nadhladinové	Nadhladinové
Nastavení dojezdu	Mechanické	Mechanické	Mechanické nebo elektronické	Mechanické
Automatické zastavení při přetížení	za příplatek	za příplatek	za příplatek	✗

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE

Stop Salt (řízení elektrolyzáru)	za příplatek	za příplatek	za příplatek	za příplatek
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LAMELY

Neprůhledné 84 mm	
Neprůhledné 69 mm	
Solární polykarbonátové	

SLUŽBY

Rychlejší doručení za příplatek	✓	✓	✓	✓
---------------------------------	---	---	---	---

ZÁRUKA

Navíjecí systém a řídicí jednotka	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA
Na motor	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA

AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA



ROLLOVER

MOOVE'O

DEL DEL 

ROZMĚRY BAZÉNŮ

Max šířka bazénu

6 m

5 m

Max délka bazénu

14 m

11 m

VLASTNOSTI KRYTŮ

Napájení

Elektrické nebo solární

Solární

Ovládání

- aplikací LivePool (ne solar)
- klíčem na stojně
- dálkové

- Klíčem na stojně

Barvy stojen

✗

Bílá, šedá, béžová

Zakrytí návinu

tropické dřevo IPE
nebo bílé PVC latě

✗

Typ zakrytí

Nadhladinové

Nadhladinové pojízdné

Nastavení dojezdu

Elektronické

Mechanické

Automatické zastavení při
přetížení

za příplatek

✗

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE

Stop Salt (řízení elektrolyzátoru)

za příplatek

✗

LAMELY



Neprůhledné 84 mm



Neprůhledné 69 mm



Solární polykarbonátové



SLUŽBY

Rychlejší doručení za
příplatek

✗

✗

ZÁRUKA

Navíjecí systém a řídicí
jednotka2 roky
ZÁRUKA2 roky
ZÁRUKA

Na motor

3 roky
ZÁRUKA3 roky
ZÁRUKA



ROLLINSIDE

Podhladinová automatická lamelová roleta, která se přizpůsobí jakékoliv konfiguraci



+ VÝHODY

- + Navíjecí mechanismus pod hladinou.
- + Estetické a diskrétní.
- + Lze instalovat na jakýkoli typ konstrukce.

1 MOTORIZACE

- K dispozici jsou 3 typy motorů a upevnění:
 - Motor zvenku bazénu v šachtě - upevnění skrz stěnu.
 - Trubkový motor - pro montáž do tubusu.
 - Trubkový motor - upevnění skrz stěnu, vhodné pro nově budované bazény (stěnové kotvení je k dispozici pro betonovou a polystyrenovou blokovou konstrukci / ocelovou konstrukci / smíšenou stěnovou konstrukci a skořepiny).
- Výkon je určen na základě rozměrů bazénu a hloubky, ve které je Rollinside instalován: 120, 250, 500 nebo 750 Nm.
- Motory mají automatické zastavení pomocí interního senzoru a elektronického počítání (u verze se suchým dokem 120 a 250 Nm: mechanické systémy se seřizováním v motoru).
- Ovládáno pomocí Wi-Key, klíčového spínače nebo LivePool (volitelně).

7 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

6 ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ NOSNÍKY

- Rozměr: 150 x 100 mm.
- Verze s 1 stranou: 1 nebo 2 nosníky v horní části.
- Verze se 2 stranami: 3 nosníky, z toho 2 v horní části a 1 ve spodní části, aby se udržela vertikálnost krytu.

5 OTEVŘENÍ

- Bazén s poloměrem < 5 cm: mezera 7 cm
- Bazén s poloměrem od 5 do 15 cm: mezera 5 cm (s volitelným profilem pro zaoblené rohy)

4 VÝBĚR POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTÍ NAVÍJENÍ

- Zakrytí, které si můžete barevně sjednotit sami pomocí navařené fólie nebo obložením z PVC až do síly 20 mm.
- PVC zakrytí dostupné ve 3 barvách: bílá, béžová, šedá
- Hliníkové zakrytí určené pro vlastní finalizaci.
- Zakrytí jsou připevněny k nosníkům pomocí klipů (patentováno).

2 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm
- Solární polykarbonátové lamely

3 ZAMYKÁNÍ

NOVINKA

- Pushlock automatic (Rollinside s hladinou mezi 8-13cm)
- Pushlock



Pushlock automatic

8 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

- Sada pro upevnění skříně pro usnadnění instalace.
- Elektronické desky s povrchovou úpravou pro vyšší odolnost ve vlhkém prostředí (pro verzi s trubkovým motorem) jednoduše odpojitelná svorkovnice pro snadnější připojení kabelů pro verzi s trubkovým motorem (kromě konektorů pro motor a napájení).
- **Automatic stop:** zařízení, které automaticky zastaví navíjení rolety, když je detekována abnormální síla působící na kryt (zapomenuté odjištění zámků)
- **Stop/Go Flow:** filtrace je spojená s automatickým lamelovým krytem a vypne/zapne se při otevírání/zavírání. Tato funkce slouží k vypnutí filtrace, aby proud vody nebránil volnému pohybu lamel.
- **Stop Salt:** provoz (slaná elektrolyza) je spojený s automatickým lamelovým krytem a získává informace o tom, zda je kryt otevřený nebo zavřený, aby automaticky upravil produkci dezinfekce.



NAVÍJENÍ

TRUBKOVÝ

V SUCHÉM DOKU



VHODNÉ PRO RŮZNÉ KONFIGURACE

- Koncept Rollinside je k dispozici ve 2 verzích:
 - krytí na jedné straně (horizontální)
 - krytí na dvou stranách (vertikální a horizontální).

4 MOTOROVÉ VÝKONY: 120 NM, 250 NM, 500 NM A 750 NM

- Kvalitní, flexibilní a robustní napájecí kabely.
- Kontakty odolnější proti přepětí, kterými se nastavují dojezdy lamel*.
- Zjednodušené zapojení senzorů pro nastavení dojezdů lamel: reverzibilní kabely (bez polarity)*.


* Pouze pro motory 120 a 250 Nm.

★ MOŽNOSTI

VÝBĚR KONFIGURACE

1 STRANA (HORIZONTÁLNÍ KRYTÍ):

Tento typ krytu je vhodný pro instalace, kde je požadováno krytí pouze na jedné straně bazénu.



2 STRANY (VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ KRYTÍ):

Tento typ nabízí komplexnější řešení s krytím na obou stranách bazénu, což poskytuje vyšší úroveň estetiky a funkčnosti.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

OCHRANNÝ KRYT VNITŘNÍ FÓLIE

Tento kryt je nezbytný, pokud je bazén vybaven fólií (pouze pro bazény s rovnými rohy). Kryt se používá k přitlačení fólie k rohům a zabraňuje tření s lamelami.

Není kompatibilní s bazény s oblými rohy.

15M KABELU K MOTORU

Možnost ovládání motoru pomocí kabelu o délce 15 m (standardně jsou naše motory dodávány s kabelem o délce 3 m).

PROFIL PRO ZAOBLENÉ ROHY BAZÉNŮ

Pro zaoblené rohy s poloměrem od 5 cm do 15 cm. Tento profil umožňuje správné navíjení a odvíjení lamel. Materiál PVC, tloušťka 1,5 cm. Lze pokrýt vlastními deskami na místě.

ROLLIN

Nejoblíbenější roleta pro automatické zakrytí s instalací pod hladinu

DEL

+ VÝHODY

- + Vhodné pro bazény z cihlové nebo betonové konstrukce.
- + Snadná údržba a péče.
- + Ověřeno více než 40 lety praxe.

3 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock automatic
- Quicklock

NOVINKA



Pushlock automatic

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm
- Solární polykarbonátové lamely

5 OBLOŽENÍ IPE DŘEVEM NEBO HLINÍKEM

6 MOTORIZACE

- Motor je umístěn v suchém prostoru mimo bazén, což umožňuje snadný přístup pro údržbu a servis.
- Výkon je stanoven podle rozměrů bazénu: 120, 250, 500 Nm.
- Motory mají automatické zastavení pomocí mechanických systémů nastavených v motoru (ne u 500 Nm: s interním senzorem a elektronickým počítáním v řídicí skříni).
- Ovládání pomocí klíčového spínače, aplikací LivePool pro chytré telefony (volitelně) nebo dálkovým ovladačem Wi-Key.

7 KOTVENÍ

- Tloušťka stěny od 20 do 26 cm (jiné velikosti na vyžádání).
- Pokud je bazén širší než 8,00 m bude hřídel Ø 45 mm



2 HLINÍKOVÝ NOSNÍK

- K dispozici 3 barvy (bílá, šedá, béžová).

1 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

8 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

- Pro motory s mechanickým ukončením pojezdu:
 - Elektromechanický systém, který je spolehlivý a snadno opravitelný díky širokému výběru náhradních dílů.
 - Umožňuje manuální resetování elektrické ochrany.
- **Automatic stop:** zařízení, které automaticky zastaví navíjení rolety, když je detekována abnormální síla působící na kryt (zapomenuté odjištění zámků).
- **Stop/Go Flow:** filtrace je spojená s automatickým lamelovým krytem a vypne/zapne se při otevírání/zavírání. Tato funkce slouží k vypnutí filtrace, aby proud vody nebránil volnému pohybu lamel.
- **Stop Salt:** provoz (slaná elektrolyza) je spojený s automatickým lamelovým krytem a získává informace o tom, zda je kryt otevřený nebo zavřený, aby automaticky upravil produkci dezinfekce.

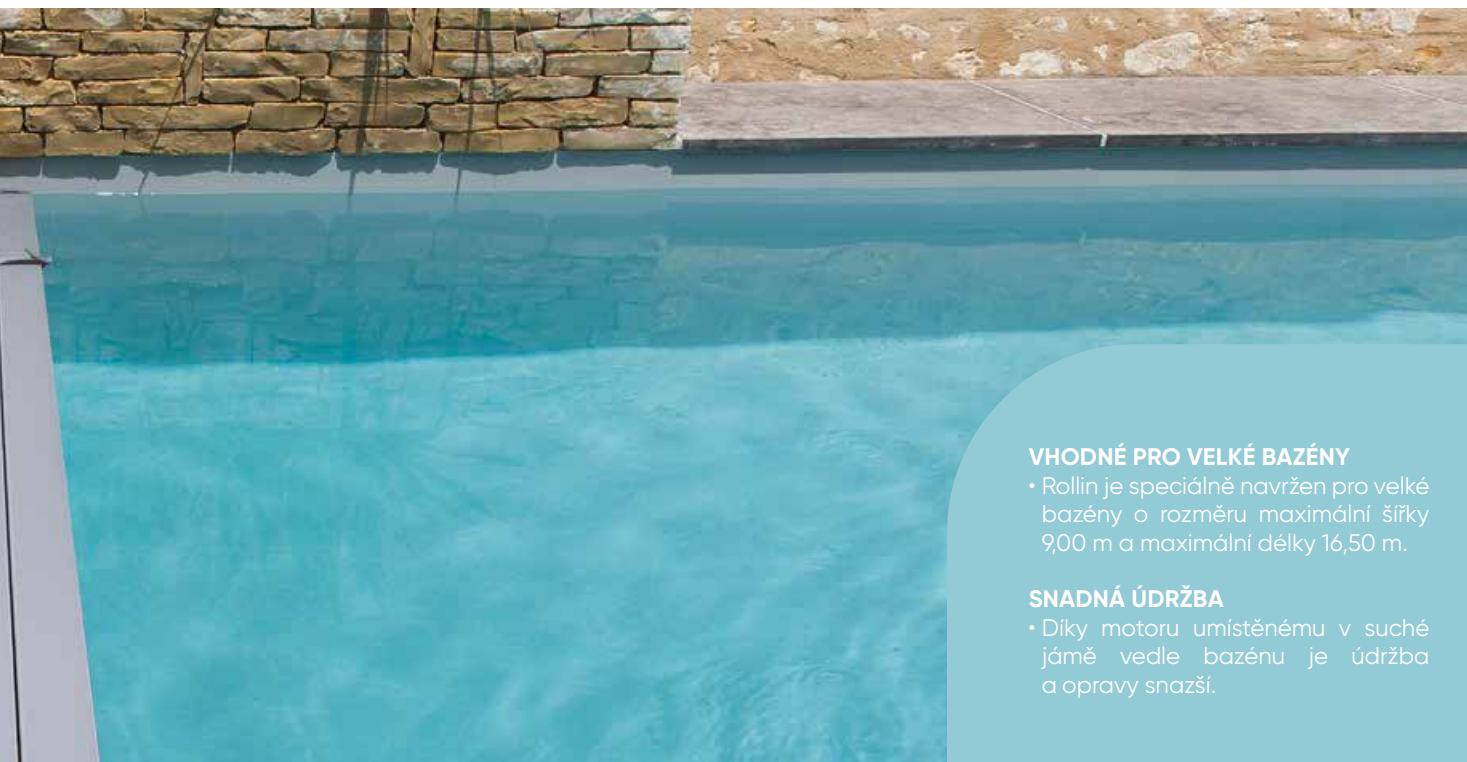

VHODNÉ PRO VELKÉ BAZÉNY

- Rollin je speciálně navržen pro velké bazény o rozměru maximální šířky 9,00 m a maximální délky 16,50 m.

SNADNÁ ÚDRŽBA

- Díky motoru umístěnému v suché jámě vedle bazénu je údržba a opravy snazší.

★ MOŽNOSTI

UZEMNĚNÍ PROTI BLUDNÝM PROUDŮM

Uzemnění instalované na potrubí umožňuje ochranu proti bludným proudům a tím zabezpečit celou instalaci kolem bazénu (nezbytné pro bazén z kovové konstrukce).

SECURIWALL - BEZPEČNOSTNÍ CLONA NAVÍJENÍ

Silná a pevná oddělovací stěna je vhodným doplňkem k systému Rollin v případě renovace bazénu a instalace lamel.

KONZOLE PRO INSTALACI BEZ PODPĚŘ

Podpůrné konzole pokud chcete mít kryt bez viditelných nosníků.

OCHRANA VNITŘNÍ FÓLIE

Chrání vnitřní fólii před třením lamel a zabraňuje jejímu poškození.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

ROLLENERGY EVOLUTION

Ideální zapuštěné automatické zakrytí pro renovace bazénů



VÝHODY

- + Rychlá instalace, není nutné snižovat hladinu vody.
- + Není vyžadována žádná stavební práce díky bočním nosníkům.
- + Obsahuje všechny funkce moderního automatického zakrytí.

1 BOČNÍ NOSÍKY

- Bílý kompozitní plast.
- Rozšířený otvor pro kabel a jeho ochranu.
- Dodáváno se šablonou pro usnadnění pozice vrtání.
- Speciální malá deska bočního nosíku pro skořepinové bazény (volitelně).
- K dispozici 2 typy upevnění:
 - Standardní upevnění: montáž na povrch stěny.
 - Upevnění na závěsné držáky přes hranu: na bočním nosíku (volitelně).



Standardní nosík



Malý nosík (dle požadavku)

7 MOTORIZACE

- Trubkový motor je dodáván namontovaný v tubusu pro snadnou instalaci.
- Výkon je stanoven podle rozměrů bazénu a to na 120 nebo 250 Nm.
- Motory mají automatické zastavení pomocí mechanických systémů nastavených v motoru (ne u 500 Nm, ten je vybaven interním senzorem a elektronickým počítáním v řídicí skříni).
- Ovládání pomocí klíčového spínače, aplikace LivePool pro telefon (volitelně) nebo dálkovým ovládáním Wi-Key.

2 HLINÍKOVÝ NOSÍK

- K dispozici 3 barvy (bílá, šedá, béžová).

3 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm
- Solární polykarbonátové lamely

5 OBLOŽENÍ IPE DŘEVEM NEBO HLINÍKEM

Možnost definování zakrytí paluby

6 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

4 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock automatic
- Pushlock




Pushlock automatic

NOVINKA

8 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

- Sada pro upevnění skříně pro usnadnění instalace.
- Elektronické desky s povrchovou úpravou pro vyšší odolnost ve vlhkém prostředí (pro verzi s trubkovým motorem) jednoduše odpojitelná svorkovnice pro snadnější připojení kabelů pro verzi s trubkovým motorem (kromě konektorů pro motor a napájení).
- **Automatic stop:** zařízení, které automaticky zastaví navíjení rolety, když je detekována abnormální síla působící na kryt (zapomenuté odjištění zámku).
- **Stop/Go Flow:** filtrace je spojená s automatickým lamelovým krytem a vypne/zapne se při otevírání/zavírání. Tato funkce slouží k vypnutí filtrace, aby proud vody nebránil volnému pohybu lamel.
- **Stop Salt:** provoz (slaná elektrolyza) je spojený s automatickým lamelovým krytem a získává informace o tom, zda je kryt otevřený nebo zavřený, aby automaticky upravil produkci dezinfekce.



NAVÍJENÍ

MOTOR



IDEÁLNÍ PRO RENOVACI

- Rychlá instalace zakrytí díky bočním nosníkům, které usnadňují a umožňují skryté vedení kabelů.
- Snadná a pohodlná montáž do již zhotovených bazénů.

SNADNÁ ÚDRŽBA

- Elektrická propojovací krabice umožňuje snadnou a rychlou úpravu kabelů a konektorů. Vše je uloženo ve voděodolném gelu, který nevysychá.

2 MOTORY: 120 NM A 250 NM.

- Vylepšená kvalita a pevnost připojovacích kabelů.
- Vylepšené a odolnější senzory pro dojezd lamel proti přepětí.
- Zjednodušené zapojení koncových senzorů pomocí reverzibilních kabelů (bez polarity).

★ MOŽNOSTI

BOČNÍ NOSNÍKY

S touto volitelnou možností jsou desky upevněny pod úhlem 90° pomocí nerezových desek instalovaných pod okrajem bazénu a jsou minimálně viditelné. Závěsné desky jsou k dispozici také v menších rozměrech pro skořepinové bazény.

PROPOJOVACÍ KRABICE A VODOTĚSNÝ GEL

Používá se k propojení motoru a ovládací skříňky. Je snadno přístupná a voděodolná díky gelu, který obsahuje. Vysoká ochrana proti oxidaci.

UZEMNĚNÍ PROTI BLUDNÝM PROUDŮM

Uzemnění instalované na potrubí umožňuje ochranu proti bludným proudům a zabezpečit tím celou instalaci kolem bazénu (nezbytné pro bazén z kovové konstrukce).

SECURIWALL - BEZPEČNOSTNÍ CLONA NAVÍJENÍ

Silná a pevná oddělovací stěna je vhodným doplňkem k systému Rollenergy Evolution v případě renovace bazénu a instalace lamel.

KONZOLE PRO INSTALACI BEZ PODPĚR

Podpůrné konzole pokud chcete mít kryt bez viditelných podpěr.

VARIABILNÍ DÉLKA KABELU K MOTORU

Kabel o délce 3,00 m je standardní, ale je možné jej prodloužit až na 20,00 m dle Vašich potřeb.



Malá závěsná deska



Standardní závěsná deska



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.



VÝHODY

- + Elegantní a decentní koncové stojny.
- + Design koncových stojen zvýrazněný LED osvětlením.
- + Systém Pool Sound pro ozvučení Vám bude hrát Vaši oblíbenou hudbu (na přání)

1 KONCOVÉ STOJNY

- Na výběr je v elektrické nebo solární verzi.
- Koncové stojny jsou vyrobeny z hliníku, které odolávají povětrnostním vlivům.
- Barevným výběrem doladíte design zakrytí - černá, šedá nebo béžová možnost koncových stojen.
- Decentní a přesto robustní a pevné koncové stojny o rozměru 98 x 175 mm
- Možnost zvukového systému Pool Sound pro přehrávání hudby. Propojeno s chytrým telefonem přes Bluetooth® reproduktory v koncových stojnách.

2 DEKORATIVNÍ LED OSVĚTLENÍ

- 12 V LED pásy s diodami
- Vypínač zapnuto/vypnuto na koncové stojně nebo pomocí chytrého telefonu v aplikaci.
- K dispozici pouze pro elektrickou verzi.

4 ZÁMKY

(Vždy na začátku a konci lamel pro maximální bezpečnost)

- Pushlock



Montáž na stěnu

3 MOTORIZACE

Trubkový elektrický motor

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně).
- Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, která umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíčového spínače nebo aplikací LivePool přes chytrý telefon (na přání, nelze u solární verze).

6 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

5 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.



PŘÍZPŮSOBITELNÝ NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT

- Výběr ze 3 barev koncových stojen.

ŠPERK ZAHRADY

- Osvětlení koncových stojen zvýrazní bazén (pouze pro elektrickou verzi).

SOLÁRNÍ VERZE

- Solární verze je speciálně přizpůsobena renovacím (nevyžaduje pokládání kabelů). Dodáváno s 2 vysoce výkonnými bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

INFO

BARVA KONCOVÝCH STOJEN DLE PŘÁNÍ

K dispozici jsou 3 barvy: Bílá / Šedá / Černá.



Bílá



Šedá



Černá

★ MOŽNOSTI

POOL SOUND OZVUČENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Bluetooth® reproduktor integrovaný v každé stojně. Materiály a komponenty speciálně navržené pro venkovní použití.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách – například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolýzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.



POOL SOUND

Koncové stojny se mění na Bluetooth® reproduktor, který umožňuje přehrávat hudbu na zahradě pomocí rychlého a intuitivního připojení. Dostupné pouze pro elektrickou verzi.



INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM
JSOU PŘÍZPŮSOBENÉ DETAILU
ROMÁNSKÝCH SCHODŮ





+ VÝHODY

- + Koncové stojny a centrální disk s přizpůsobitelnou barvou pro dokonalý design.
- + Je vybaven pokročilými funkcemi, které jsou praktické u takového moderního lamelového zakrytí.
- + Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, které umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.



1 KONCOVÉ STOJNY

Kompozitní termoplastická struktura.

- Na výběr z barev kovově šampaňské šedé nebo leskle bílé.
- Vysoká odolnost proti nárazům a poškrábání.
- Barva koncových stojen na přání.
- Odnímatelné kryty koncových stojen pro usnadnění instalace a údržby.

Elektrická zapojení 230 V.

Hlavní nosná konstrukce z lehkých a pevných hliníkových profilů o tloušťce 3 mm se šedým polyesterovým práškovým nástřikem.

Vyrovňovací mechanismus v každé stojně sloužící k nastavení rovinnosti u bazénu.



6 CENTRÁLNÍ DISK

- Na výběr ze 7 barev pro dokonalé designování a sladění s lamelovým zakrytím.

5 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

2 MOTORIZACE

Trubkový elektrický motor zabudovaný do hřídele

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně).
- Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, která umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíčového spínače nebo aplikací LivePool přes chytrý telefon (na přání, nelze u solární verze).


3 ZÁMKY

(Vždy na začátku a konci lamel pro maximální bezpečnost)

- Pushlock



Montáž na stěnu

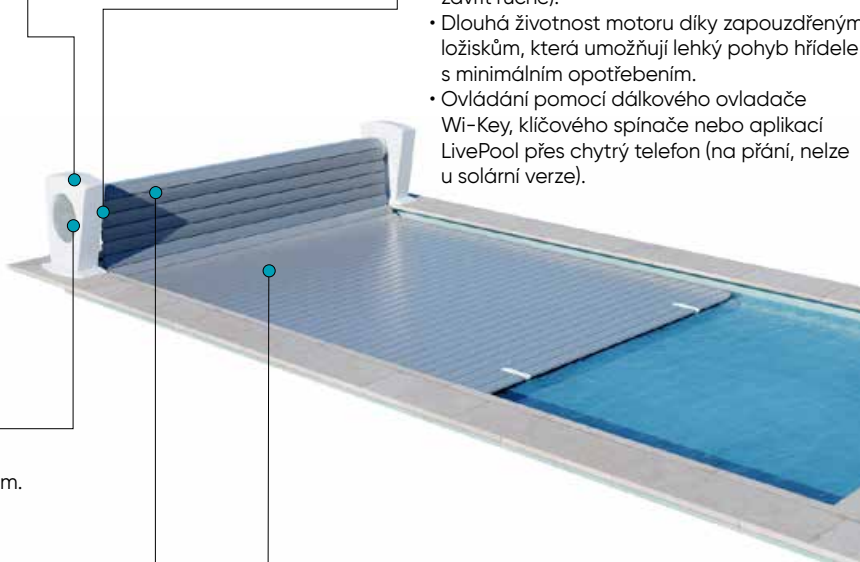



NA NAVÍJENÍ

NA MOTOR



PŘÍZPŮSOBITELNÝ NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT

- Vyberte si svou barvu koncových stojen a centrálního disku pro dokonalý vzhled.

K DISPOZICI V ELEKTRICKÉ NEBO SOLÁRNÍ VERZI

- Pro solární verzi nejsou potřeba elektrické kabely, což šetří spotřebu elektřiny a čas při instalaci pro bazény do velikosti 5,00 m x 11,00 m.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

BARVY NA PŘÁNÍ

Pro ještě větší personalizaci si vyberte vlastní barvu pro koncové stojny a centrální disk.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách – například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolýzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.

i INFO

Automatickou krycí plachtu lze vyrobit s jednou stranou vybavenou přizpůsobeným stojanem na zemi a druhou stranou s upevněním na stěnu.



i INFO



Solar panel

Centrální disk pro solární verzi má na jedné stejné solární panel a na druhé si můžete vybrat barvu



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

i INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM JSOU PŘÍZPŮSOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ



BARVY KONCOVÝCH STOJEN



Ice white



Champagne grey

NA VÝBĚR ZE 7 BAREV CENTRÁLNÍHO DISKU



Blue



Ice white



Champagne grey



Concrete grey



Black



Anis green



Wood

CONTURA

Inovativní design přizpůsobený pro bazény větších rozměrů



+ VÝHODY

- + Ideální pro velké rozměry bazénů.
- + Je vybaven pokročilými funkcemi, které jsou praktické u takového moderního lamelového zakrytí.
- + Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, které umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.
- + Nastavitelné stojny pro perfektní vyladění do roviny



1 KONCOVÉ STOJNY

K dispozici je elektrická nebo solární verze

• Elektrická verze:

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 13,50 m).
- Výška hřídele 42 cm (pro bazény do velikosti 10,00 x 20,50 m).

• Solární verze:

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 11,00 m).
- Výška hřídele 42 cm (pro bazény do velikosti 7,00 x 11,00 m).

Hliníkové koncové stojny

- Barva koncových stojen je v moderní a oblíbené kovové šedé barvě.
- Vynikající odolnost vůči nárazům a škrábancům díky povrchové úpravě.
- Vysoká odolnost proti UV záření.

Nastavitelné nohy slouží k úpravě výšky koncových stojen pokud je okraj bazénu vybaven zvýšeným lemem.

2 MOTORIZACE

Elektrická verze

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu – lze otevřít/zavřít ručně i při výpadku elektrického proudu).
- Dlouhá životnost motoru je zajištěna díky ložiskům, která podporují trubku a tím i hmotnost krytu.
- 12 V nebo 24 V trubkový motor.
- Elektrická rozvodná skříň s transformátorem 200 VA, ochrana pomocí magnetického tepelně-ochranného jističe (12 V) nebo pojistky (24 V) proti přepětí.

Solární verze

- Koncová stojna má jeden nebo tři solární panely v závislosti na velikosti bazénu.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíčového spínače nebo aplikace LivePool přes chytrý telefon (na přání, nelze u solární verze).

3 ZÁMKY

(Vždy na začátku a konci lamel pro maximální bezpečnost)

- Pushlock




Montáž na stěnu

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

5 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

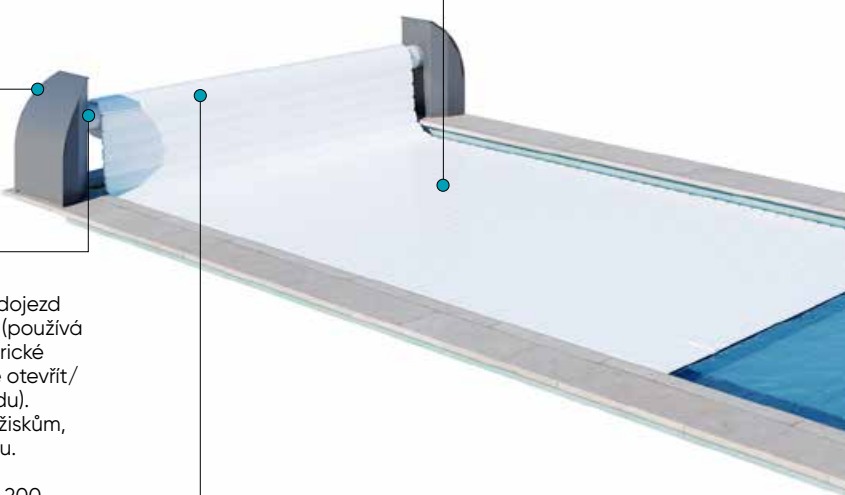



NA NAVÍJENÍ

NA MOTOR



DOSTUPNÉ VERZE: ELEKTRICKÁ NEBO SOLÁRNÍ

- Ušetříte elektřinu a čas při instalaci (žádné kabely k pokládání) výběrem solární verze pro bazény do velikosti 7,00 x 11,00 m, která je dodávána se 2 bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC lamely 69 a neprůhledné PVC lamely 84.

★ MOŽNOSTI

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách - například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)


Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolýzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.

i INFO


Automatickou krycí plachtu lze vyrobit s jednou stranou vybavenou přizpůsobeným stojanem na zemi a druhou stranou s upevněním na stěnu..



SOLÁRNÍ STOJNY



1 solární panel
- výška 32 cm.



3 solární panely
- výška 42 cm



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí smartphonu díky aplikaci LivePool.



INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM
JSOU PŘIZPŮSOBENÉ DETAILU
ROMÁNSKÝCH SCHODŮ



ROLLEASY 2*Nejjednodušší kryt pro instalaci***+ VÝHODY**

- + Dostupný model se všemi funkcemi moderního zakrytí.
- + Prověřené robustní boční stojny.
- + Výběr z 5 barev koncových stojen.

1 MOTORIZACE**Trubkový elektrický motor**

- Dlouhá životnost motoru je zajištěna díky ložiskům, která podporují trubku a tím i hmotnost krytu.
- 12 V nebo 24 V trubkový motor.
- Elektrická rozvodná skříň s transformátorem 200 VA, ochrana pomocí magnetického tepelně-ochranného jističe (12 V) nebo pojistky (24 V) proti přepětí.
- Ovládáno pouze klíčovým vypínačem, dodáváno s 2 klíči.

6 KONCOVÉ STOJNY**• Elektrická verze:**

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 13,50 m).
- Výška hřídele 37 cm (pro bazény do velikosti 8,00 x 17,50 m).

• Solární verze:


- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 11,00 m).

Bílý lakovaný hliník

- Přizpůsobte si koncové stojny v barvách z našeho výběru.

5 MANUÁLNÍ VERZE

- Ekonomické provedení zakrytí.
- Odnímatelné manuální kolo pro ovládání.
- Převodovka se zapouzdřenými kuličkovými ložisky z nerezové oceli na straně ovládacího kola pro snazší manipulaci.

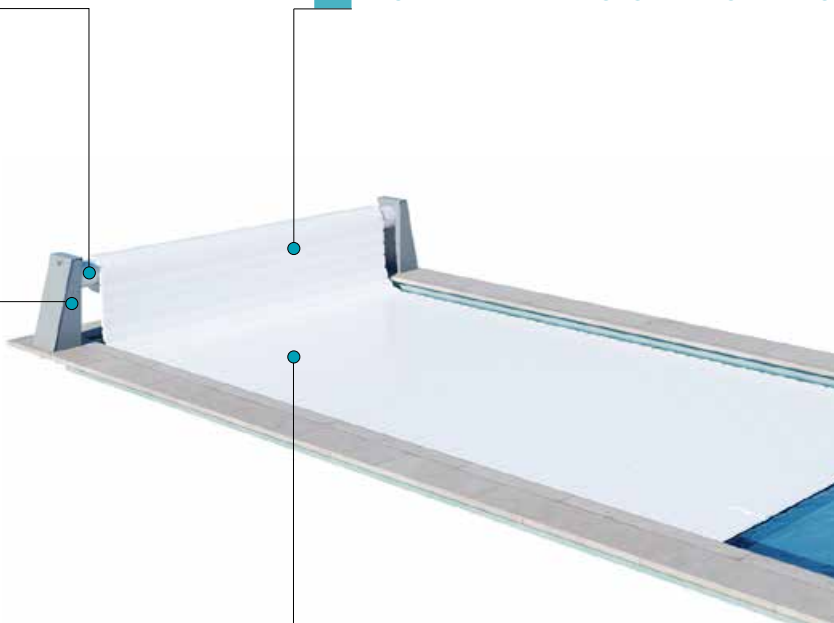**2 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU****4 LAMELY**

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

3 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock



Montáž na stěnu



NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT S MOŽNOSTÍ INDIVIDUALIZACE

- Přizpůsobte koncové stojny výběrem z 5 barev.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

- Rolleasy 2 je k dispozici ve 3 verzích: elektrická, solární nebo manuální. Solární verze (pro bazény do rozměrů 5,00 x 11,00 m) je dodávána se 2 bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články. Manuální verze nabízí jednoduchou obsluhu zakrytí díky kvalitní převodovce.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

APLIKACE LIVEPOOL (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Otevírání a zavírání automatického krytu pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool na dálku v dosahu Bluetooth.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolyzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.

SOLÁRNÍ VERZE

Manuální verzi Rolleasy 2 lze později přeměnit na solární verzi, pokud si to budete přát.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

i INFO

Automatickou krycí roletu lze vyrobit s jednou stranou vybavenou přizpůsobeným stojanem na zem a druhou stranou přizpůsobenou na stěnu.



💡 NEZAPOMEŇTE

KONCOVÉ STOJNY

Na výběr z 5 barev z naší produkce



RAL1015 beige



RAL7040 grey



RAL6005 green



RAL7016 dark grey



RAL9005 black

ROLLOVER

Nadzemní lamelové zakrytí s přizpůsobitelným krytem

DEL 

+ VÝHODY

- + Lamely a navíjecí hřídel jsou elegantně schovány v designovém krytu.
- + Výběr zakrytí obložením z tropického dřeva IPE nebo bílých PVC palubek.
- + Určeno pro většinu velikostí bazénů.



1 MOTORIZACE

Trubkový elektrický motor

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně i při výpadku elektrického proudu).

2 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

3 ZAKRYTÍ

- K dispozici v elektrické nebo solární verzi.
- Latě z bílého PVC nebo tropického dřeva IPE nazývaného také brazilský ořech, který je vhodný do venkovního a vlhkého prostředí.
- Pro snadnou údržbu a servis jsou 2 x 2 latě po obou stranách upraveny tak, aby byl zajištěn snadný přístup k lamelám.

6 KONSTRUKCE ZAKRYTÍ

- Nerezové (AISA 316) ocelové oblouky.
- Bílé lakované hliníkové koncové plochy a nosníky.
- Boční kryt z extrudovaného ABS-PMMA plastu a akrylu pro zvýšení pevnosti a odolnosti proti mechanickému poškození.

5 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

4 ZÁMKY

- Pushlock automatic
- Pushlock

NOVINKA



Pushlock automatic



NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT S MOŽNOSTÍ INDIVIDUALIZACE

- Přizpůsobte zakrytí Rollover výběrem dřeva IPE nebo PVC povrchové úpravy.
- Dřevo IPE, nazývané také jako brazilský ořech, které je vhodné do venkovního a vlhkého prostředí.
- Vyznačuje se vysokou odolností, nádherným zbarvením tmavě hnědou až červenohnědou barvou a estetickým vzhledem.

ELEKTRICKÁ NEBO SOLÁRNÍ

- Ušetřete elektřinu a čas při instalaci (žádné kabely k pokládání) výběrem solární verze, která je dodávána se 2 vysoce výkonnými bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách – například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolýzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

ELEKTRICKÁ VERZE



White PVC



IPE wood

SOLÁRNÍ VERZE



White PVC



IPE wood

MOOVE'O

Mobilní solární automatické zakrytí pro nepravidelné tvary bazénů



+ VÝHODY

- + Pohyb podél bazénu je bez kolejnic.
- + Při odkrytém bazénu je roleta mimo bazén.
- + Umožňuje zakrýt bazény všech i nepravidelných tvarů (po konzultaci).
- + Určeno pouze pro venkovní použití z důvodu solární konstrukce.

1 KONSTRUKCE

Koncové stojny

- Konstrukce z nerezové oceli o tloušťce 3 a 4 mm, práškově lakována v bílé, béžové nebo šedé barvě.
- Kompozitní boční ochranné kryty.

Centrální hřídel

- Lakovaný hliník odolávající zvýšené vlhkosti.
- Stékající voda je odváděna zpět do bazénu a netvoří se louže.

Solární panely

- Fotovoltaické články pro napájení motoru.

Nebarvící modrá polymerová kola s brzdou

- Přední kolo: Ø 150 mm.
- Zadní kolo: Ø 200 mm.

Zarážky pro přední kolo

- Zarážka slouží k zajištění správné polohy navijecího systému před otevřením nebo zavřením.



2 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

3 OVLÁDÁNO KLÍČOVÝM VYPÍNAČEM

(Na výběr na levé nebo pravé straně pro lepší přístup)

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

5 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock



Montáž na stěnu

6 MOTORIZACE

12 V elektrický trubkový motor

- Mechanické nastavení "doražů" pro přesný dojezd lamel.
- Dvě 12 Vdc baterie (volty se stejným proudem) a nabíječka baterií jsou součástí balení.



IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCI

- Moove'O nevyžaduje žádné stavební práce a je tak vhodné pro instalaci kdykoliv.
- Snadná a rychlá instalace protože je dodáváno plně smontováno.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

MOOVE'O V BARVÁCH

Přizpůsobte si Moove'O podle barvy Vašich lamel a mějte tak dokonalý design. Na výběr máte z bílé, béžové nebo šedé barvy.



Bílá




Šedá



Béžová

ROZMĚR KONCOVÝCH STOJEN

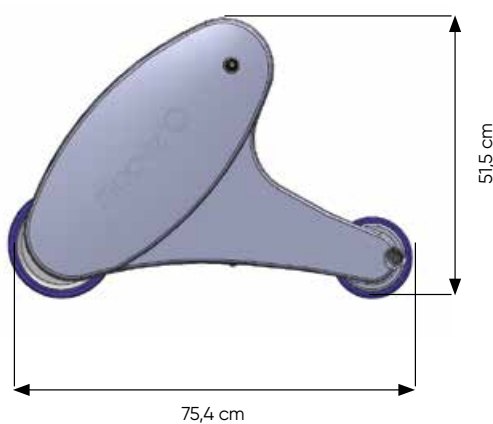

SOLÁRNÍ POLYKARBONÁTOVÉ LAMELY

Standardní, ultra-odolné solární lamely, které ohřívají vodu v bazénu



VÝHODY

- + Extrémní odolnost proti nárazům a krupobití.
- + Vhodné pro nadzemní i zapuštěné automatické roletové kryty.
- + Snižený průměr návinu.
- + Povrchová úprava s ochranou proti UV záření – zvyšuje životnost.

EXTRUDOVANÉ PVC LAMELY

- Šířka 69 mm / tloušťka 13 mm.
- Vyrobeno z "prvoplastu", nejedná se plastový recyklát.
- Nemá vnitřní žebrovaní, které je nutné pro levnější typy lamel kvůli pevnosti.

ČERNÉ KONCOVKY


- Těsnění proti vodě umístěné uvnitř lamely.

KONCOVKY LAMEL


- Instalována na každém konci lamely.
- K dispozici ve 3 velikostech: S = 15 mm, standard = 25 mm, XL = 35 mm.
- Standardně jsou lamely osazeny koncovkami "standard", není-li zvoleno jinak.
- Rádiusové koncovky pro rohy a schodiště.




Rádus 5cm




Rádus 10cm



Rádus 15cm



Rádus 20cm



Typ koncovky pro rádiusové schody



Typ koncovky pro rádiusové schody

NAŠE LAMELY JSOU ODOLNÉ PROTI KRUPOBITÍ

Testy provedené nezávislou laboratoří (certifikát č. 33121) ukazují, že polykarbonátové lamely mají vysokou odolnost proti krupobití.

Co testy dokazují:

- Polykarbonátové lamely zůstávají dokonale vodotěsné i při kroupách o velikosti až 4 cm (velikost golfového míčku).
- Polykarbonátové lamely zůstávají plně funkční a umožňují otevření a zavření krytu i po zásahu kroupami o velikosti 5 cm (velikost vejce).

BARVY

NOVINKA



Absolute black



Crystal black



Silver



Crystal blue*



Crystal*



Crystal brown*



Crystal green*

* Lamely delší než 6 m a barevné polykarbonátové lamely (kromě křišťalově černé a stříbrné): dodání 6 až 8 týdnů.



INFO

Křišťalově černé lamely mají opacifikační (zneprůhlednění) úpravu, která omezuje růst řas v profilu spoje.

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM JSOU PŘÍPŮSOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ





GENERUJÍ TEPLA DO VODY

- Solární polykarbonátové lamely jsou skutečné solární panely, které umožňují ohřev bazénové vody.
- Jsou opravdovým topným systémem.

PŘÍZPŮSOBITELNÉ VŠEM KONFIGURACÍM BAZÉNŮ

- Díky 3 různým velikostem koncovek a zaoblenému tvaru koncovek s rádiusem se lamely přizpůsobí jakémukoliv tvaru bazénu.

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

- Montáž zasouváním je patentovaný systém, který usnadňuje montáž a demontáž lamel.
- Tato instalace je umožněna díky odnímatelným koncovkám.
- Tradiční metoda montáže zaklapnutím je možná.

1 - METODY MONTÁŽE

Pro snadnější montáž lamel v úzkých prostorech nabízíme dvě metody montáže. Pokud si zvolíte zasouvání lamel, budou lamely na tento způsob připraveny a nebudou navaknuty koncovky:

- Zasouváním



- Zaklapnutím



INFO

- Může docházet k výrazným barevným odchylkám solárních polykarbonátových lamel.
- Křít přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí tím, že významně omezuje odpařování vody a má tak ekonomické výhody.

2 - VODOTĚSNOST DÍKY UTĚSNĚNÍ LEPENÍM

Pomocí této techniky lze přizpůsobit velikost lamely přímo na místě. Po oříznutí lamely na požadovanou velikost se nasadí nový zátkový díl (k dispozici v katalogu náhradních dílů), na který lze snadno znovu připevnit původní koncovku.

3 - VELIKOSTI KONCOVEK

K dispozici 3 velikosti koncovek (XL / Standard / S), které umožňují co nejlépe přizpůsobit rozměry lamel. Koncovky lze použít k úpravě délky o přibližně ± 1 cm na každé straně (nebo ± 2 cm na lamelu)



XL / Standard / S

NEPRŮHLEDNÉ PVC LAMELY 69 MM

Nejoblíbenější neprůhledná PVC lamela



VÝHODY

- + Vynikající plovoucí schopnost.
- + Zmenšený průměr návinu.

EXTRUDOVANÉ PVC LAMELY

- Jsou vyrobeny na nejmodernější automatické lince v Francii, mají řadu patentovaných vylepšení.
- Šířka 69 mm / tloušťka 13 mm.
- Speciální povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti znečištění organickými usazeninami (hůře ulpívají).
- Materiálové složení, ze kterého je lamela vyrobena, napomáhá zpomalení stárnutí a zvyšuje životnost.
- Odolné proti UV záření díky povrchové úpravě.

KONCOVKY LAMEL

- Instalována na každém konci lamely.
- K dispozici ve 3 velikostech: S = 15 mm, standard = 25 mm, XL = 35 mm.
- Standardně jsou lamely osazeny koncovkami "standard", není-li zvoleno jinak.
- Rádiusové koncovky pro rohy a schodiště.

BARVY



Bílá



Béžová



Šedá




Modrá*


* dodací lhůta 6 až 8 týdnů.




Rádus 5 cm




Rádus 10 cm



Rádus 15 cm



Rádus 20 cm



Typy koncovek pro
rádiusové schody



Typy koncovek pro
rádiusové schody

INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM
JSOU PŘÍPŮSOBENÉ DETAILU
ROMÁNSKÝCH SCHODŮ





NEJLEPŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA TRHU

- Koncovka je bez svárů a otřepů pro dokonalý povrch.

PŘÍZPŮSOBITELNÉ VŠEM TYPŮM BAZÉNŮ

- Díky 3 různým velikostem a zaoblenému tvaru umožňuje koncovka s rádiusem, aby se lamely přizpůsobily jakémukoliv typu bazénu.

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

- Montáž zasunutím je patentovaný způsob, který usnadňuje spojování nebo oddělování lamel. Tato možnost je díky odnímatelným koncovkám.
- Tradiční metoda montáže zaklapnutím je možná.

1 - METODY MONTÁŽE

Pro snadnější montáž lamel v úzkých prostorech nabízíme dvě metody montáže. Pokud si zvolíte zasouvání lamel, budou lamely na tento způsob připraveny a nebudou navaknuty koncovky:

• Zasouváním



• Zaklapnutím



INFO

Lamelové zakrytí přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí. Významně omezuje odpařování vody a zvyšuje tím ekonomiku provozu.

2 - VODOTĚSNOST DÍKY UTĚSNĚNÍ LEPENÍM

Pomocí této techniky lze přizpůsobit velikost lamely přímo na místě. Po oříznutí lamely na požadovanou velikost se nasadí nový zátkový díl (k dispozici v katalogu náhradních dílů), na který lze snadno znovu připevnit původní koncovku.

3 - VELIKOSTI KONCOVEK

K dispozici 3 velikosti koncovek (XL / Standard / S), které umožňují co nejlépe přizpůsobit rozměry lamel. Koncovky lze použít k úpravě délky o přibližně ± 1 cm na každé straně (nebo ± 2 cm na lamelu).



XL / Standard / S

NEPRŮHLEDNÉ LAMELY 84 MM

Standardní lamely s jedinečným, moderním a elegantním designem



+ VÝHODY

- + Moderní a elegantní design.
- + Plochá lamela pro dokonalý vzhled hladiny vody.
- + Rychlá a snadná instalace.
- + Patentovaný systém.

► 2 MODULY LAMEL:

L4 MODUL


- Rozměry: šířka 332 mm

L4 modul je hlavní součástí roletového krytu. Umožňuje zakrýt velkou plochu v jednom kuse a má flexibilní spoj mezi lamelami.

L1 MODUL

- Rozměr: šířka 84 mm

Používá se na obou koncích lamelového zakrytí a k nastavení jeho délky.

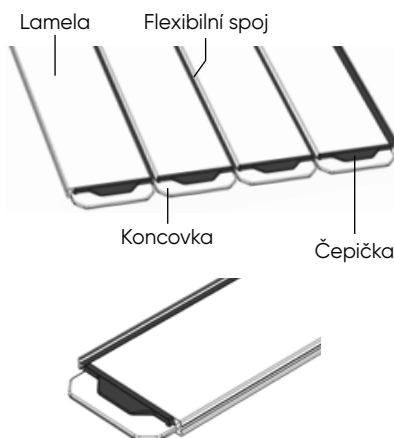

BARVY



Flexi spoj a čepička jsou černé barvy.
Koncovka lamely je stejná jako barva lamely.

► SLOŽENÍ LAMELY

EXTRUOVANÉ PVC LAMELY

- Tloušťka: 11,4 mm.
- Speciální povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti znečištění organickými usazeninami (hůře ulpívají).
- Materiálové složení, ze kterého je lamela vyrobena, napomáhá zpomalení stárnutí a zvyšuje životnost.
- Odolné proti UV záření díky povrchové úpravě.

ČEPIČKY:


- Svařeny k lamelám pro dokonalou vodotěsnost.

KONCOVKY:

- Odnímatelné koncovky pro snadnou montáž a demontáž lamel.
- 3 dostupné velikosti (standardní, S a XL) pro co nejlepší přizpůsobení rozměrů lamel (lze při instalaci upravit šířku lamel).
- Velikosti XL a S lze použít k úpravě o 1 cm na každé straně (2 cm na lamelu).
- Unikátní koncovky s rádiusem pro rohy a schody.

KONCOVKY LAMEL:



- Dokonalé kopírování rádiusových tvarů bazénu.




XL / Standard / S




DÍKY KONCOVKÁM S RÁDIUSEM JSOU PŘIZPŮBOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ




5 cm rádius




10 cm rádius



15 cm rádius



20 cm rádius

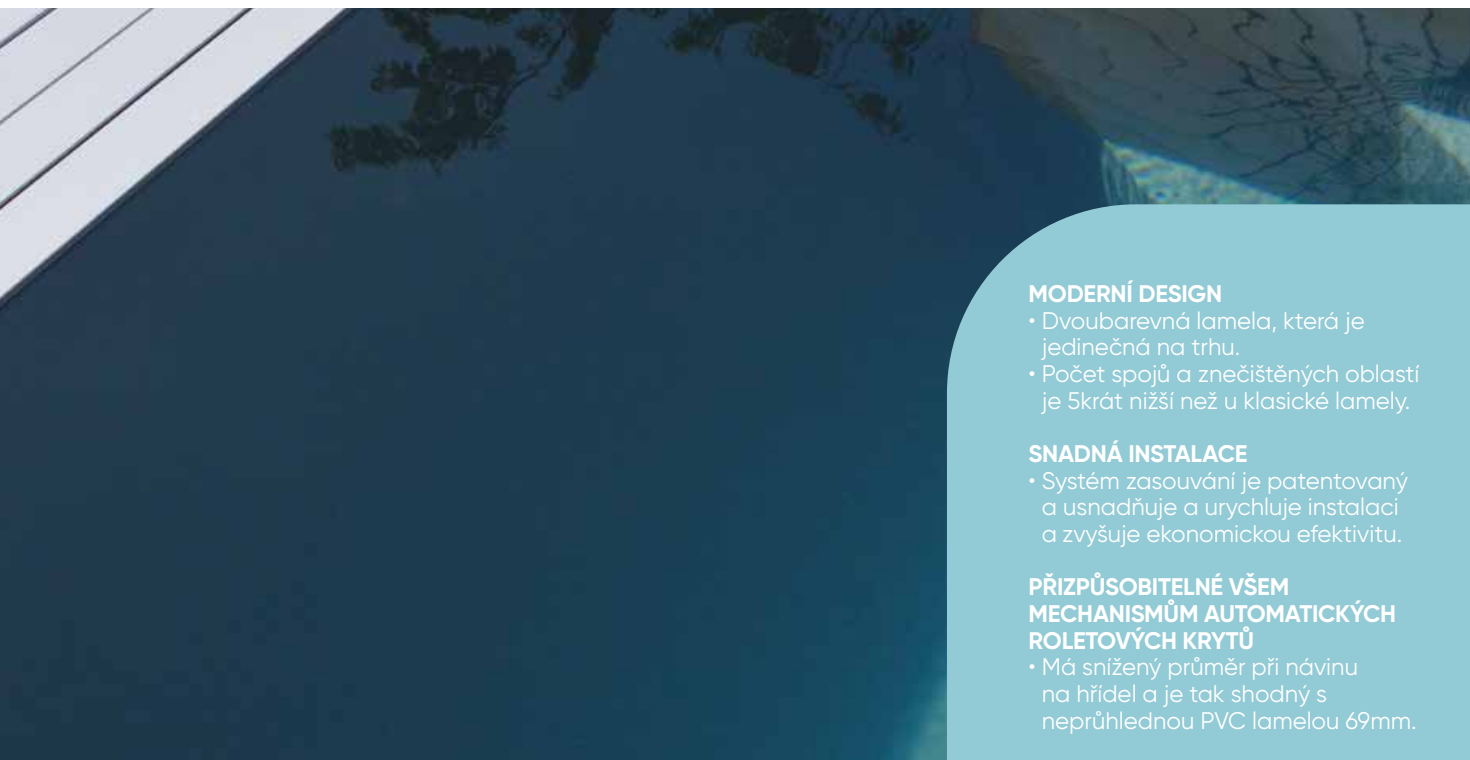

MODERNÍ DESIGN

- Dvoubarevná lamela, která je jedinečná na trhu.
- Počet spojů a znečištěných oblastí je 5krát nižší než u klasické lamely.

SNADNÁ INSTALACE

- Systém zasouvání je patentovaný a usnadňuje a urychluje instalaci a zvyšuje ekonomickou efektivitu.

PŘÍZPŮSOBITELNÉ VŠEM MECHANISMŮM AUTOMATICKÝCH ROLETOVÝCH KRYTŮ

- Má snížený průměr při návínu na hřídel a je tak shodný s neprůhlednou PVC lamelou 69mm.

1 - KOMPATIBILITA:

Neprůhledné PVC lamely 84 jsou k dispozici pro všechny automatické roletové kryty o šířce až do 5,00 m a mohou být vybaveny zámkovým systémem Pushlock.

2 - MONTÁŽ LAMEL ZASOUVÁNÍM

Lamely se montují zasouváním do sebe. L4 moduly značně urychlují instalaci.



DŮLEŽITÉ: systém montáže pomocí zacvaknutí není u tohoto produktu MOŽNÝ.



INFO

- Kryt přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí tím, že významně omezuje odpařování vody a má tak ekonomické výhody.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZAMYKÁNÍ PUSHLOCK AUTOMATIC

Automatický zámkový set pro lamelové kryty



+ VÝHODY

- + Automatické uzamčení a odemykání lamelového krytu bez lidského zásahu.
- + Dostupné ve 4 barvách.
- + Kompatibilní se všemi typy lamel.

• Patentovaný systém navržený a vyvinutý skupinou CF.

- Automatický zámkový set pro lamelové kryty, který zaručí bezpečí pro Vaše okolí u bazénu.
- Díky patentovanému systému už nemusí uživatel ručně zamykat nebo odemykat každý zámek zvlášť. Systém ovládání Wi-Key nebo aplikaci LivePool nebo klíčovým spínačem se lamelový kryt otevírá nebo zavírá a zabezpečuje jedním pokynem.
- Pouze pro obdélníkové bazény (dostupné s radiusem až 50 cm – není k dispozici pro bazény s vnějšími schody).

1 ZESÍLENÁ HLAVNÍ LAMELA S INTEGROVANÝM ZACVAKNUTÍM

Kompatibilní s neprůhlednými PVC lamelami 69, solárními polykarbonátovými lamelami a neprůhlednými PVC lamelami 84.



VLASTNOSTI


- Kryt vyrobený z materiálu ABS a závěsný držák z nerezové oceli 316L.
- K dispozici v nastavitelné závěsné verzi.
- Na výběr ve 4 barvách: bílá, světle šedá, antracitově šedá a černá.

POŽADAVKY


- Úroveň hladiny vody musí být kontrolována tak, aby byla zajištěna správná funkce zámkového setu. Mělo by být k dispozici automatické dopouštění vody.
- Každý automatický zámek musí být umístěn maximálně 90 cm od každé hrany a maximální vzdálenost mezi nimi nesmí přesáhnout 3,24 m.
- Bude nutné nainstalovat speciální ovládací skříň Pushlock, která bude elektricky připojena ke každému automatickému zámku Pushlock (dodáváno jako volitelné příslušenství).

2 NÁSTĚNNÝ DRŽÁK A ZÁVĚSNÝ MONTÁŽNÍ DÍL PRO UCHYCENÍ HÁKU

Držák z nerezové oceli (316L, odolné soli). S 8mi montážními otvory pro přizpůsobení úrovně vody v bazénu.

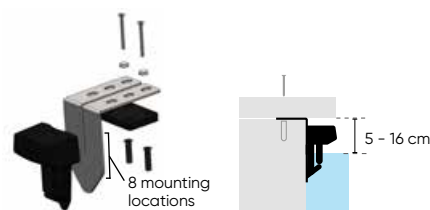

Nastavitelný závěsný držák.

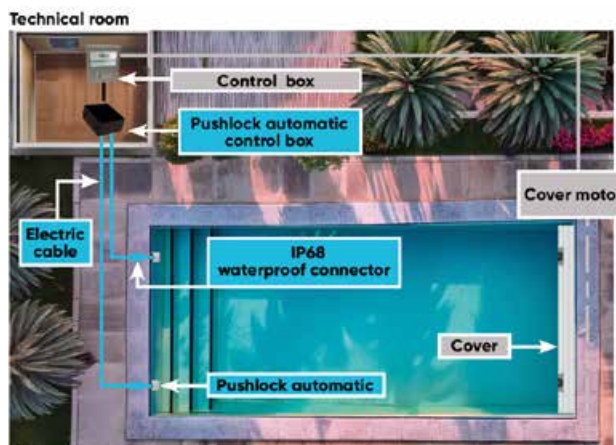



OPTIMALIZOVANÁ VZDÁLENOST MEZI KAŽDÝM ZÁMKEM

- Vzdálenost mezi jednotlivými automatickými zámky Pushlock je zlepšena ve srovnání s manuálními zámky. Zámky jsou umístěny maximálně 90 cm od okraje bazénu a maximálně 3,24 m mezi jednotlivými zámky. Například pro bazén o délce 4,50 m budete potřebovat 2 automatické zámky Pushlock, zatímco pro manuální zámky by byla potřeba 3.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL


- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

VHODNÉ I PRO PODHLADINOVÉ ROLETY

- Rollenergy Evolution
- Rollin
- Rollinside s vodní hladinou (8 až 13 cm)

Všechny řady lamel vyráběné skupinou CF.

Pouze šířka naproti návinu bude vybavena automatickým Pushlock systémem.



Rollinside

BARVY



White



Light grey



Dark grey



Black

ŠÍŘKA BAZÉNU	POČET ZÁMKŮ
Od 2,00 do 5,04 m	2
Od 5,05 do 8,028 m	3
Od 8,29 do 10,00 m	4

INFO

KOMPLETNÍ SADA OBSAHUJE:

- Zpevněnou hlavní lamelu
- Pushlock automatickou zámkovou sadu
- Pushlock automatickou řídicí skříňku

MANUÁLNÍ ZAMYKACÍ SADA PUSHLOCK

KVALITNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

- Vysoce odolný ABS materiál, který má dlouhou životnost.
- Estetická a diskrétní bezpečnostní sada složená z černé základny (k upevnění) a barevného krytu (viz možné barvy níže).
- Přizpůsobitelné pro zaoblené a lichoběžníkové tvary.



VÝBĚR BAREV:



White



Beige



Blue



Light grey



Dark grey



Argile green



PÁSKA ODOLNÁ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Systém zamykání Pushlock je dodáván s inovativním typem popruhů.

Tento popruh je vyroben z PVC potažené tkaniny, která zabraňuje jejímu znečištění a zežloutnutí.

Montáž a výměna popruhu je intuitivní a velmi snadná.

Barva popruhu bude ladit s barvou lamel.

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ

Barva závěsné montáže odpovídá barvě zámků Pushlock:

BARVA KRYTU	BARVA ZÁVĚSU
White	White
Beige	Beige
Dark blue	White
Light grey	Grey
Dark grey	Grey
Argile green	White

Pro přelivový bazén budou sady závěsných montáží dodány v neupravené nerezové oceli.







na stěnu



zapuštěné



závěsné

závěsné prodloužené
pro hladinu vody mezi 6–8 cm

INFO

KOLIK JE POTŘEBA ZÁMKŮ NA BAZÉN?

Neprůhledné PVC lamely 69mm nebo polykarbonátové:

ŠÍŘKA ZAKRYTÍ	NADZEMNÍ (NE ROLLOVER), MOOVE'O, ROLLINSIDE, ROLLFIT	ROLLOVER, VŠECHNY ZAPUŠTĚNÉ KROMĚ ROLLINSIDE A ROLLFIT
3 m a méně	4 sady	2 sady
Od 3 do 5 m	6 sady	3 sady
Od 5 do 7 m	8 sady	4 sady
Od 7 do 10 m	10 sad	5 sad
Nad 10m	12 sad	6 sad

Neprůhledné lamely 84mm:

ŠÍŘKA ZAKRYTÍ	NADZEMNÍ (NE ROLLOVER), MOOVE'O, ROLLINSIDE, ROLLFIT	ROLLOVER, VŠECHNY ZAPUŠTĚNÉ KROMĚ ROLLINSIDE A ROLLFIT
2,5 m a méně	4 sady	2 sady
Od 2,5 do 4 m	6 sad	3 sady
Od 4 do 5 m	8 sad	4 sady





SVĚŘTE NÁM I NÁROČNÁ ŘEŠENÍ LAMELOVÝCH ZAKRYTÍ,

NAŠI ODBORNÍCI VÁM S NIMI RÁDI POMOHOU!

Chcete instalovat bazénovou roletu, ale bazén má atypický rozměr (tvar, velikost, schodiště...)?

Obraťte se na nás a naši odborníci pro Vás najdou to správné řešení.

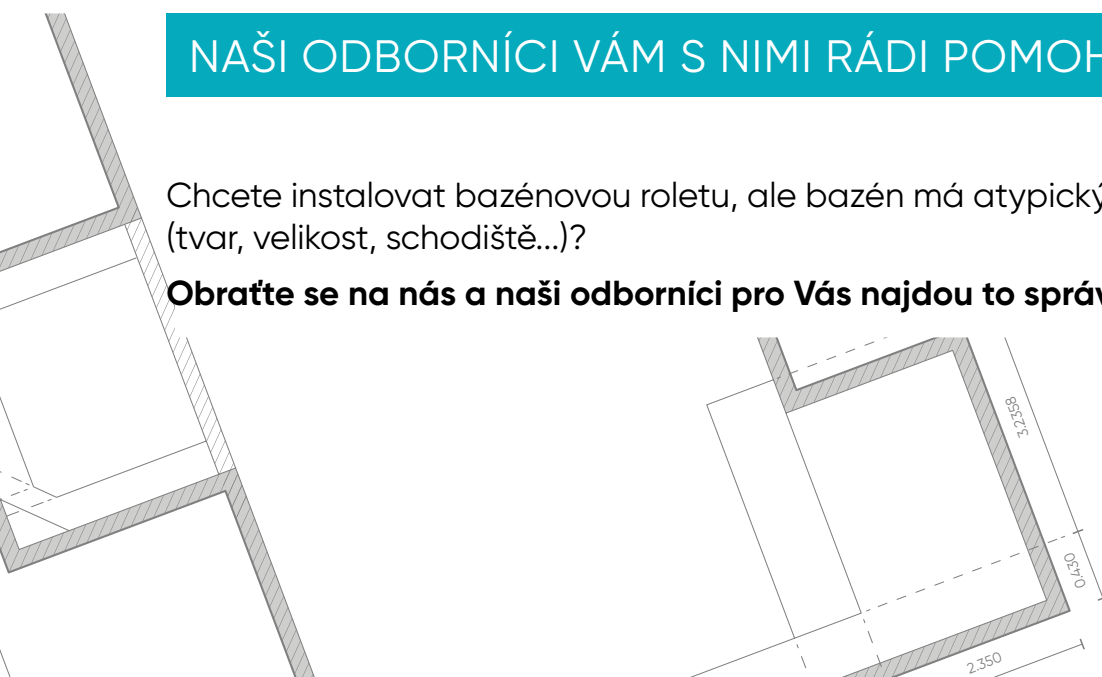

KRYCÍ PLACHTY

CELOROČNÍ / ZIMNÍ



**CLASSIC
B-1.1**

DEL 


VHODNÉ PRO

Maximální velikost bazénu	5,00 x 12,00 m
Zapuštěný bazén	✓
Nadhladinový bazén	✗

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Hrana plachty	Rovně zastřížené
Materiál plachty	580 g/m ²
Vlastnosti materiálu	Úprava proti UV záření, plísním a skvrnám
Barva popruhů	Černá
Přesah plachty	25 cm

Barvy

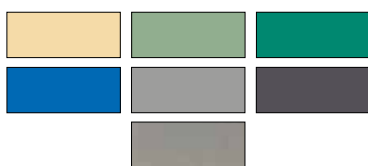

Beige, Almond, Green, Blue, Grey, Dark grey, Matt light grey

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvení	Ráčna z nerezové oceli proti zvednutí nerezové/hliníkové kotvy
---------	---

ZÁRUKA



SUPERGREEN

DEL 

VHODNÉ PRO

Max rozměr v "bezpečnostní verze"	6,00 x 13,00 m
Max rozměr v "standardní verze"	12,50 x 25,00 m
Pro zapuštěný bazén	✓
Pro nadzemní bazén	✗

POUŽITÉ ÚPRAVY MATERIÁLU

Material	Sítovina
Přesah plachty	35 cm
Síla materiálu	PE 235 g/m ²
Odtok dešťové vody	Sítování
Uchycení	Šitý popruh
Barva	 Zelená

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečnostní kotvení	• P-kotva Evolution • Zapuštěné pouzdro pro beton teleskopické
Standardní kotvení	• P- kotva • Travní kotva • Hliníkové zapuštěné pouzdro pro beton teleskopické • Mosazné pouzdro teleskopické
Bezpečnostní napínáky	• Nerezová bezpečnostní pružina «Spring»
Standardní napínáky	• Nerezová pružina

DORUČENÍ

Rozměr balení	80 x 60 x 35 cm
---------------	-----------------

ZÁRUKA





MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BAZÉNU

SEZNAMTE SE S NAŠÍ NABÍDKOU

ZAKRYTÍ BAZÉNŮ


MÁME ZAKRYTÍ PRO VŠECHNY ÚČELY,
ZÁKAZNÍKY A MODELY BAZÉNŮ

CLASSIC B-1.1*Jednoduché a efektivní zakrytí bazénu***DEL****+ VÝHODY**

- + Zakrytí dle velikosti bazénu se širokým výběrem barev.
- + Jednoduchá funkce pro účel ochrany bazénu.
- + Vynikající poměr cena/výkon.
- + Celoroční plachta

1 MATERIÁL PLACHTY 580 G / M²

- Ošetření proti UV záření a plísni.
- Výjimečná stabilita i pro velké bazény.
- Vynikající odolnost proti deformacím a průhybům.
- Otvary pro odvod dešťové vody opatřené klapkou. Zajišťují efektivní odvod vody a estetický vzhled krytu (otvary skryté klapkou).
- Standardní přesah 25 cm po celém obvodu bazénu.
- Estetická úprava hrany plachty po celé délce.

**3 FIXAČNÍ KOMPONENTY**

- Tři fixační popruhy s nerezovými ráčnami a kotvami z nerezové oceli a hliníku.
- Černé popruhy.

Strana s napínáním

Strana pro stažení

4 SBALENÍ / ROZBALENÍ

- Odnímatelný popruh pro rozvinutí krytu přes bazén.
- Popruh pro rozvinutí je vybaven rychloupínákem pro snadnější manipulaci.
- Kryt dodáván s 1 nebo 2 madly.
- Vše je uzpůsobeno pro manipulaci 1 člověkem.

2 TRUBKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ODOLNÉHO PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

- Šedé krytky lišt pro dokonalý vzhled.



PERFEKTNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Tento kryt lze používat po celý rok jak v létě, tak v zimě. Krycí plachta Classic chrání bazén před nečistotami a zároveň udržuje teplotu vody a má tak ekonomický přínos. Také omezuje jev fotosyntézy a růst řas a dalších mikroorganismů a snižuje tím náročnost údržby.

★ MOŽNOSTI

SNĚHOVÁ SADA

Umístěná pod krytem podél délky a podpírá váhu sněhu na krytu, který by mohl plachtu poškodit.

VĚTRNÁ SADA S VIDITELNÝMI POPRUHY

Umístěný na horní straně plachty a udržuje ji přitlačenou k zemi aby se nenadzvedávala.

VĚTRNÁ SADA S VLOŽENÝM KABLEM

Pro bazény o délce do 8,00 m může být nerezové ocelové lanko nainstalováno přímo ve výrobě uvnitř střední tyče plachty. Lanko je napnuto pomocí nerezového ráčnového systému. Toto řešení lze použít i pro bazény delší než 8,00 m instalací dvou lanek. Instalace větrné sady je ve výrobě zdarma. Instalace přímo na místě je možná.



ZÁTĚŽOVÉ VODNÍ VAKY

Umístěné na okrajích plachty, slouží k zajištění proti silnému větru jako doplněk k větrné sadě.

BARVY

LESKLÉ BARVY



Beige



Almond



Green



Blue




Grey



Dark grey

Spodní strana plachty je béžová.


MATNÁ BARVA




Light grey

Spodní strana plachty je šedá.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ráčna

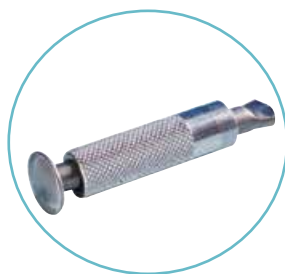

Nerezová kotva pro uchycení

ZIMNÍ KRYCÍ PLACHTA SUPERGREEN

Robustní zakrytí, které vydrží všechno



+ VÝHODY

- + Jemná síťovina umožňuje odtok dešťové vody z povrchu plachty a nezatěžuje ji.
- + Vynikající neprůhlednost krytu a tím snížení tvorby řas.
- + Křížové propletení tkaniny zajišťuje plachtě vynikající stabilitu.
- + Zimní plachta.

VÝJIMEČNĚ SILNÁ KRYCÍ PLACHTA NA ZIMU

Supergreen je výjimečně silná krycí plachta díky materiálu, který má vynikající odolnost proti trhání.

Řemeslné zpracování poskytuje dlouhou životnost. Popruhy, které jsou šité trojitou nití, mají ochranu proti oděru a poškození.

- Polyethylenová síťovina 235 g/m² stabilizovaná proti UV záření, estetická a odolná, vynikající odolnost proti trhání (tkaní 2100 N/5 cm a šicí nit 2300 N/5 cm).
- Velmi jemné a husté tkaní (89% neprůhlednost) k omezení fotosyntézy.
- Popruhy šité trojitou nití.
- PVC ochrana pod každým popruhem.
- Obvodový popruh a síťovina podél délky a šířky.

TYP BAZÉNU

- Bezpečnostní verze pro bazény o velikosti až 6,00 x 13,00 m.
- Standardní verze pro bazény o velikosti až 12,50 x 25,00 m. (povinné podpůrné lanka pro šířky od 6,00 m)
- Standardní přesah 35 cm, jiný přesah ke konzultaci.

BARVY



Green

PŘÍSLUŠENSTVÍ

► BEZPEČNOSTNÍ VERZE:

- Bezpečnostní P-kotva Evolution.
- Bezpečnostní napnutí je zajištěno nerezovou bezpečnostní pružinou Spring.



P kotva Evolution



Nerez napínák Spring

> Kotvení:

Pouzdro teleskopické do betonu
hliníkové



Teleskopická kotva pro dřevěnou podlahu
(nerezová ocel / hliníková kotva)



► STANDARDNÍ VERZE:

- Standardní P-kotva.
- Bezpečnostní napnutí je zajištěno nerezovou bezpečnostní pružinou Spring.



P kotva



Nerez napínák Spring

> Kotvení:

Travní kotva - nerezová



Pouzdro teleskopické do betonu - hliníkové



Teleskopická kotva - mosazná



Teleskopická kotva pro dřevěnou podlahu (nerezová ocel / hliníková kotva)





Podpůrné lanko



Skladovací taška

INFO

PODPŮRNÁ LANKA

- Povinná pro šířky nad 6,00 m.
- Podpůrná lanka jsou silně doporučována v oblastech, kde pravidelně dochází k silnému sněžení.
- Váha sněhu na krytech může způsobit nevratné poškození instalace (pokud nejsou podpůrná lanka, doporučuje se pravidelně odstraňovat snih, aby se předešlo jeho hromadění).

Jak vypočítat počet podpůrných lanek?

Počet lanek se určuje podle délky bazénu (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo): **(Délka bazénu / 3) - 1**

- Příklad pro bazén o velikosti 12,50 x 7,00 m:

Počet podpůrných lanek = $(12,5 / 3) - 1 = 3,16$ neboli podpůrná 4 lana

CELOROČNÍ KRYCÍ PLACHTA

NEOVA

Drží, chrání, vydrží. V každé situaci.

NOVINKA

+ VÝHODY

- + Odolné vůči UV záření.
- + Odolné vůči zimě a nepřízní počasí.
- + Vyrobená z odolného materiálu bez příměsi recyklátu.
- + Vysoká gramáž.
- + Snižuje odpar vody a tepelnou ztrátu.
- + Neutrální antracitová barva – zapadne do rázu vaší zahrady.
- + Fixace na bazén pomocí ocelového lanka (součást balení).
- + Chrání vodu v zimě a během celé sezóny před spadem nečistot, hmyzu, listů atd..
- + Ideální v kombinaci s nafukovacím polštářem.



ČÍSLO POLOŽKY	KRP0004	KRP0005	KRP0006	KRP0007	KRP0008
NÁZEV POLOŽKY	NEOVA PRO BAZÉN 3,6 m	NEOVA PRO BAZÉN 4,6 m	NEOVA PRO BAZÉN 5,5 m	NEOVA PRO BAZÉN 5,5 x 3,7 m	NEOVA PRO BAZÉN 7,3 x 3,7 m
Velikost bazénu	3,6 m	4,6 m	5,5 m	5,5 x 3,7 m	7,3 x 3,7 m
Velikost plachty	4,4 m	5,3 m	6,2 m	6,2 x 4,4 m	8,0 x 4,4m
Tvar	kruh	kruh	kruh	ovál	ovál
Barva			antracit		
Gramáž			140 g/m ²		
Barva	2,86 kg	4,11 kg	5,58 kg	4 kg	5,14 kg



PRÉMIOVÉ VÍŘIVKY VISKAN SPA

Viskan Spa patří mezi největší výrobce akrylátových vířivek v Evropě. Kloubí v sobě špičkovou kvalitu, efektivitu provozu a jedinečné místo pro relaxaci.

Návrh, designování a výroba vířivek Viskan Spa se odehrává přímo ve Švédsku, ve městě Skene. Vířivky se vyrábí pro extrémní švédské podmínky. Právě proto Viskan Spa volí cestu kvality, ke které patří: nejširší vrstva akrylátu na trhu, hluboké pozice pro sezení, spolehlivý systém ovládání a prvotřídní izolace, která minimalizuje tepelné ztráty a přináší efektivní využití elektrické energie.

Proč Viskan Spa:

Extra komfortní pozice

Obyvatelé Skandinávie jsou známí svojí výškou. Právě proto jsou místa ve vířivkách Viskan Spa ještě hlubší než u kohokoli jiného na trhu. S našimi vířivkami neriskujete, že vám prochladnou ramena.

Výběrové komponenty

Jsou to malé detaily, jako třeba spojovací materiály, o-kroužky, těsnění, dokonce i silikon a lepidlo, které mohou být zdrojem rozdílných kvalit. Užívání správných produktů pro správný účel je pro nás naprosto zásadní z pohledu správné funkčnosti a životnosti vířivek.

Poctivá skořepina

Nejdůležitější částí vířivky je skořepina, to je nesporné. Právě proto investujeme do nejtlustší skořepiny na trhu od amerického výrobce Aristech Acrylics®. Tloušťka skořepiny je dvakrát až třikrát tlustší než u konkurenčních vířivek.

Made for Sweden

Rozdíly teplot přes 50°C mezi zimou a létem, extrémní vlhkost a silný vítr. To jsou podmínky, pro které se vířivky Viskan Spa vyrábí. Švédsko nezná kompromisy, a právě proto razí tradiční osvědčené metody, které k lázeňství patří, kvalitní

Nadstandardní izolace

Naše vířivky přináší vysokou energetickou efektivitu. Díky izolaci Pro silence polyesterfiber 55 mm, vzduchovým bariérám a způsobu znovu využití tepla, které vytvářejí samotná čerpadla, dosahují naše vířivky na nejnižší možné provozní náklady.



4 VARIANTY SKOŘEPINY:

Vybrat můžete ze 4 rozmanitých barevných odstínů a sladit tak barvu obložení a skořepiny do Vaší oblíbené kombinace.



White



Sterling



Mystic



Midnight

V-Series

Luxusní V-Serie je synonymem pro design a rozmanitost.

Vířivky se nabízí s prémiovým obložením, jenž je decentně podsvíceno. Všechny modely této řady disponují prémiovým balíčkem osvětlení, aromaterapií a kvalitním systémem čištění vody. K tomu jsou vířivky vybaveny výkonnými hydromasážními čerpadly, z nichž je vždy minimálně jedno dvojrychlostní, pro nejlepší zážitek z masáže. Perličkou na V-Serii je titanový ohřívač, který maximalizuje životnost Vaší vířivky.

Varianty obložení:

Čistý design velkých panelů v černém provedení, které vířivce dodávají elegantně luxusní vzhled. Panely jsou vyrobeny z odlehčeného ALUMI materiálu a jsou bezúdržbové.



Atraktivní design velkých panelů v provedení imitace bílého dřeva. Neotřelý a nápaditý. Panely jsou vyrobeny z odlehčeného ALUMI materiálu a jsou bezúdržbové.



S-Series

S-Serie představuje výbornou kvalitu za velmi dobrou cenu.

Všechny modely mají nerezové trysky, čištění vody ozonem, samostatně programovatelné cirkulační čerpadlo a antibakteriální rozvody. Vířivky obsahují balíček osvětlení složený z velkého LED světla uvnitř vany a osvětlení hladiny pro navození ideální atmosféry pro relaxaci během zimních večerů.

Varianty obložení:

Elegantní béžové obložení v horizontálním provedení, oblíbené pro svou univerzálnost. Panely jsou vyrobeny z kompozitního materiálu a jsou bezúdržbové.



NOVINKA

Moderní černé obložení v horizontálním provedení, které vhodně zapadne do každé zahrady. Panely jsou vyrobeny z kompozitního materiálu a jsou bezúdržbové.



AŽ 4 TYPY MASÁŽNÍCH TRYSEK

-  Směrová, bodová masážní tryska
-  Tlaková cirkulační masáž
-  Pulzní masáž
-  Masáž trapézů a krku



V-Series

MODELÝ:



EKERÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel

6x

54 ks

1715 l

4



LINDÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel

8x

65 ks

1845 l

4



ÄNGSÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel

5x

44 ks

1715 l

4



VINDÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel

7x

53 ks

1715 l

4



BJÖRKÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel

7x

49 ks

1575 l

3



ASPERÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel

6x

40 ks

1475 l

3

VYSVĚTLIVKY:



Směrová, bodová masážní tryska



Tlaková cirkulační masáž



Pulzní masáž



Masáž trapézů a krku

S-Series

MODELÝ:



BOKÖ

(230 x 230 x 95 cm)



5x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

53 ks
1615 l
3



SANDÖ

(230 x 230 x 95 cm)



6x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

52 ks
1615 l
3



SALTÖ

(210 x 210 x 95 cm)



7x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

25 ks
1625 l
2



LÄRKÖ

(210 x 210 x 95 cm)



6x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

26 ks
1475 l
2



RÖNNÖ

(200 x 200 x 95 cm)



6x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

16 ks
1325 l
2



TROLLÖ

(200 x 200 x 95 cm)



6x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

26 ks
1325 l
2



LOVÖ

(210 x 177 x 79 cm)



3x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

36 ks
967 l
3



STJÄRNÖ

(210 x 210 x 95 cm)



3x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

36 ks
978 l
3



DONSÖ

(Ø 210 x 103 cm)



5x



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

12 ks
1475 l
2




Nejširší nabídka wellness produktů v CZ & SK.

- Přes 40 vůní do sauny
- Přes 35 vůní do páry
- Aromata do vířivky a bazénu
- Přípravky na čištění a údržbu wellness provozů
- Peelingové soli, peelingové cukry
- Éterické oleje
- Bylinky



V nabídce balení od 50 ml do 10 l.

Produkty jak pro koncové zákazníky, tak pro veřejné provozy.
Kompletní sortiment na www.cf-group.cz

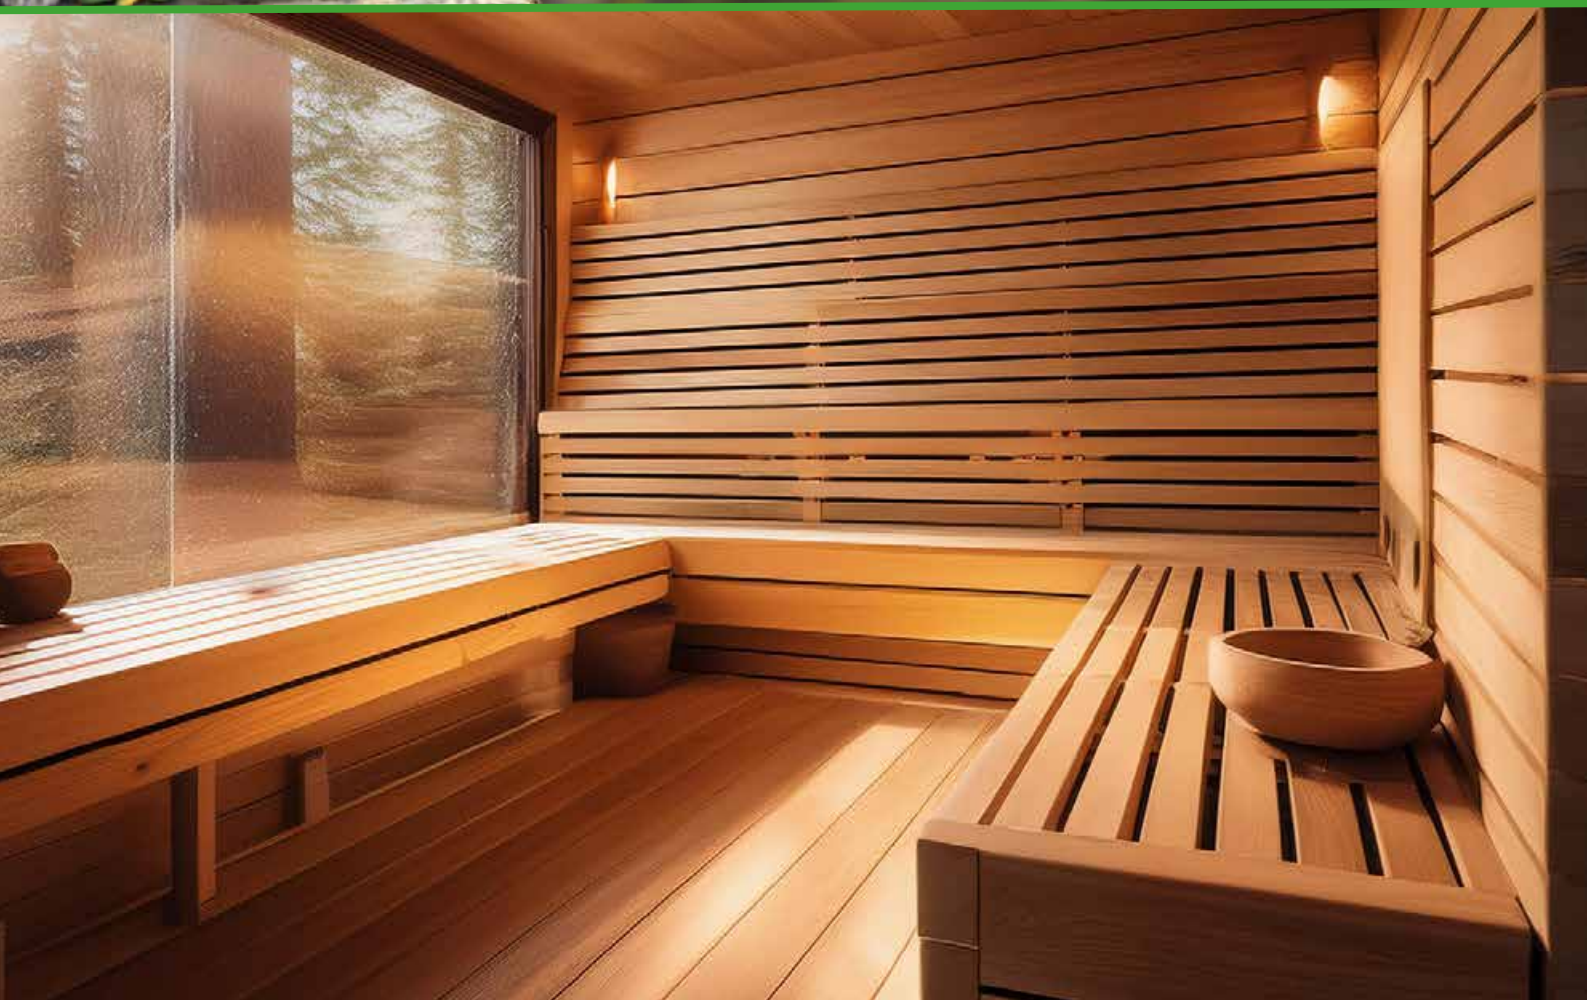



Kompletní sortiment pro stavbu a provoz jezírka

- Čerpadla a filtrace
- Zahradní jezírka a fólie
- Jezírkové vysavače
- Vše pro ošetření jezírkové vody
- Chrliče a osvětlení jezírka



2026



CF Group CZ & SK s.r.o.
Jesenická 372
252 44 Dolní Jirčany
www.cf-group.cz