



POKYNY K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI / SERVISU / ÚDRŽBĚ / BEZPEČNOSTI



DEL

ZAVĚŠENÁ FOLIE

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Pečlivě si přečtěte tento návod, abyste se seznámili se všemi uvedenými informacemi a zajistili bezpečnou instalaci, používání a servis výrobku. Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

POPIS	str. 3
Náradí a materiály potřebné k montáži	str. 3
Obsah balení	str. 3
Přeprava	str. 3
Podmínky skladování	str. 3
Montáž	str. 3
PŘÍPRAVA	STR. 4
Kontrola a převzetí podkladu	str. 4
Čištění a dezinfekce podkladu	str. 5
INSTALACE	STR. 6
Podkladová plst'	str. 7
Instalace bazénové fólie	str. 8
Odsátí vzduchu zpod bazénové fólie	str. 11
Napouštění bazénu vodou	str. 12
SERVIS / ÚDRŽBA	STR. 14
Úprava bazénové vody	str. 14
Filtrace a úprava vody	str. 15
Čištění	str. 16
Zazimování	str. 17
Vypouštění bazénu	str. 17
Průvodce péčí o bazénovou fólii	str. 18
RECYKLACE	STR. 19
Obaly	str. 19
Konec životnosti	str. 19

POPIS

MATERIÁL POTŘEBNÝ K MONTÁŽI

Závěsná lišta (Hung Stop), tmel (Sikaflex), antimikrobiální přípravek (Sanitized), lepidlo (Muroglue), vysavač nebo QVAC, koště, šroubovák a elektrická vrtačka, hadry.



Upozornění: Nepoužívejte předměty z pryže (kabely, hadice apod.), protože mohou na bazénové fólii zanechat stopy.

OBSAH BALENÍ



1 balení – hmotnost: dle velikosti

MONTÁŽ



2 osoby



3 hodiny

PŘI DORUČENÍ

Po převzetí zboží je nutné zkontrolovat množství i stav dodávky. Pokud zjistíte poškození způsobené během přepravy, ihned za přítomnosti řidiče uveďte konkrétní výhrady do přepravního dokladu dopravce.

Následně, do 48 hodin v případě přímé dodávky z výrobního závodu DEL, zašlete dopravci doporučený dopis s potvrzením o doručení, ve kterém zjištěné poškození potvrdíte. Pokud je to možné, přiložte fotografie nebo uveďte případné chybějící položky.

V případě dodávky ze skladu prodejce postupujte podle konkrétních pokynů daného prodejce.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Bazénovou fólii skladujte v původním kartonovém obalu v prostředí se stálou, mírnou teplotou bez výrazných teplotních výkyvů. Před instalací doporučujeme skladovat fólii ve vašich prostorách maximálně 3 měsíce.

Při delším skladování je nutné přijmout zvláštní opatření a fólii uchovávat v temperované místnosti chráněné před mrazem. Dlouhodobé skladování může zkomplikovat instalaci a vést ke vzniku výrazných stop po přehybech.

V případě delšího skladování doporučujeme fólii alespoň 24 hodin před instalací vyjmout z obalu, aby se stopy po přehybech zmírnily.

V každém případě je třeba se vyhnout skladování delšímu než jeden rok.

PŘEVZETÍ PODKLADU



Ujistěte se, že:

- ✓ Byly důsledně dodrženy předepsané doby zrání betonu a vyrovnávací vrstvy.
- ✓ Bazén odpovídá plánu dodanému pro výrobu a instalaci bazénové fólie.
- ✓ Povrch podkladu je hladký a bez jakýchkoli nerovností či nečistot, zejména kovových částic.
- ✓ Podklad i filtrační systém jsou čisté a dekontaminované (včetně čisté filtrační náplně).
- ✓ Prvky určené k utěsnění (příruby, protipříruby, těsnění, upevňovací prvky, ucpávky a upevňovací profily) jsou v dobrém stavu.
- ✓ Je instalován drenážní systém s odvodem vody od bazénu (pokud není podloží dostatečně dobře odvodněné).
- ✓ Podklad je kompatibilní s bazénovou fólií (nesmí obsahovat asphalt, dehet, oleje, polystyren ani polyuretan na bázi rozpouštědel).
- ✓ Hydraulický systém bazénu má dostatečnou kapacitu, aby zajistil správnou cirkulaci a filtraci vody bez vzniku mrtvých zón.
- ✓ Podklad je propustný, aby umožňoval odvod kondenzátu. Pokud tomu tak není, vyvrtejte otvory do základové desky v jejích nejnižších místech, obvykle ve dvou nejhlubších rozích bazénu.
- ✓ Upevňovací profily jsou nad i pod profilem utěsněny tmelem, aby se zabránilo pronikání vody pod bazénovou fólii v důsledku vlnění vody a stékání dešťové vody.

Neexistuje riziko pronikání vody v důsledku vzestupu hladiny podzemní vody nebo stékání vody z okolního terénu (zvýšené riziko zejména u zastřešených bazénů). Musí být zajištěna odpovídající opatření, například drenážní i šachta a spádování okolního terénu směrem od bazénu.

Bazénové potrubí bazénu je vyrobeno z plastového materiálu.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE PODKLADU

Čištění podkladu je nezbytnou součástí přípravy před instalací bazénové fólie.

Stěnové prvky, dosedací plochy těsnění, otvory pro šrouby, upevňovací profily a niky bazénových světel musí být čisté, zbavené prachu a odmaštěné.

Před instalací fólie:

- Zajistěte propustnost podkladu vyvrtáním otvorů v rozích a ve dně bazénu.

Při renovaci: odstraňte z podkladu všechny volné části a usazeniny.

- Dekontaminujte podklad pomocí dezinfekčního prostředku (chlornanu/bělidla) a následně jej ošetřete fungicidním přípravkem proti plísní. Fungicidní přípravek nanášejte štětcem nebo válečkem. Poměr ředění dodržte dle návodu pro daný přípravek

Tuto dekontaminaci je nutné provést nejvýše několik hodin před instalací bazénové fólie, protože pokud podklad není zakrytý, může velmi rychle dojít k jeho opětovné kontaminaci.



Upozornění: Hydraulický okruh a filtrační náplň mohou být zdrojem kontaminace vody. Z tohoto důvodu je při výměně bazénové fólie povinné vyměnit také filtrační náplň.



INSTALACE

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

Produkt	Účinek	Použití
Kyselé odvápnovací prostředek	Odstraňuje vodní kámen, cementové výkvěty, minerální usazeniny a skvrny od rzi.	Naneste, v případě potřeby vykartáčujte a poté důkladně opláchněte.*
?ji_jgaiĜ ěgqrgaē - mb k_ĝ mt_aē nqmqr cbci	L_ k_qrlmrs* x`wriw kĜbj_* sq_xc lglw s tmlblē jgliw _mpe_lgaiđ lcěgqrmrw,	L_lcqrc* twi_prĈě shrc _nmrđ b ij_bl♦ mnjĈaf l♦rc,(
Protiplišňový / Protibakteriální	Očistěte staré vlhké nebo plesnivé podklady, kontaminované původní plsti a povrchy, u kterých hrozí riziko mikrobiálního růstu.	Aplikujte v přiměřeném množství, zabraňte tvorbě kaluží a stékání přípravku a poté nechte povrch zcela vyschnout.*


Vždy používejte podle návodu a doporučení výrobce*

VAROVÁNÍ: NIKDY NEMÍCHEJTE JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY DOHROMADY.



Ujistěte se, že podklad není vlhký, mastný ani zaprášený a že na něm nezůstaly žádné zbytky použitých přípravků.

PODKLADOVÁ GEOTEXTILIE



Od tohoto okamžiku musí být dno bazénu dokonale čisté, okolní prostor musí být uklizený a při vstupu do bazénu je nutné sezout obuv.

Důrazně doporučujeme použít podkladovou geotextilii, zejména na dně bazénu. U konstrukcí z polystyrenových tvárnic je použití podložky povinné, protože polystyren může způsobit nevratné poškození bazénové fólie, zejména v důsledku migrace změkčovadel z PVC.

Podkladová geotextilie musí být seříznuta přesně podle rozměrů bazénu. Jednotlivé pásy se nesmí překrývat.

Při použití lepidla HP Muroglue nanášejte pomocí zubové stěrky. Nebo použijte lepidlo vhodné pro daný typ podkladu. Např. lepidlo ve spreji pro podkladovou textilií.

Na dně přilepte podkladovou geotextilii na několika místech, zejména v rozích a podél okrajů. Zvláště důležité je důkladné přilepení na šikmých plochách.

Na stěnách musí být podkladová geotextilie přilepena v co největší ploše.

Použití podkladové geotextilie se doporučuje zejména na zděných površích, schodištích a mezilehlých úrovních bazénu. Na strmých šikmých plochách je její použití vhodné, avšak v celoplošném přilepení.

INSTALACE BAZÉNOVÉ FOLIE

Ideální teplota pro instalaci za optimálních podmínek je 20 až 25 °C. Instalaci je však možné provádět při teplotách od 15 do 30 °C.

Instalace za chladného počasí může být obtížnější kvůli zvýšené tuhosti fólie. Naopak při vysokých teplotách může být montáž komplikovaná kvůli jejímu nadměrnému změknutí.

Instalaci provádějte za suchého počasí, což usnadňuje manipulaci s fólií a omezuje riziko uklouznutí a úrazu.

Fólii v originálním obalu přeneste do středu bazénu. Krabici neposouvejte ani netahejte po dně, aby nedošlo k poškození fólie.

Fólie je složena harmonikovým způsobem tak, aby se část určená pro hlubokou část bazénu nacházela nahoře. Na fólii jsou umístěny štítky označující „hlubokou část“ a „mělkou část“.

Pokud je součástí bazénu schodiště, jsou na fólii umístěny štítky „strana schodiště“ a „strana naproti schodišti“.


U asymetrických bazénů jsou na fólii umístěny orientační štítky usnadňující její správné umístění.

U bazénů s rovným dnem se žádné označovací štítky nepoužívají.

INSTALACE



1. Vyjměte fólii z obalu a rozložte ji podélně. Po vybalení mohou na fólii zůstat viditelné stopy po přehybech (zejména u tmavých barev). Jedná se o zcela běžný jev. Po úplném napuštění bazénu vodou tyto stopy během několika dnů zmizí, pokud byly dodrženy běžné podmínky používání a skladování.
2. Rozložte fólii postupně do celé šířky bazénu.
3. Zavěste rohy fólie (na zadní straně fólie jsou označeny zelenou šipkou) na hranu nebo do středu poloměru každého rohu a následně také v každém místě změny sklonu. Tyto body lze dočasně zajistit kuličky na prádlo nebo přibližně 15 cm dlouhými kusy měkkého klínu Hung Stop. Označené body slouží jako vodítko pro správné vyrovnání a rovnoměrné rozložení fólie. Vyznačte si také polohu rohů na dně, abyste mohli polohu fólie přesněji upravit.
4. Poté zavěšujte fólii podél delších stran, vždy od jejich středu směrem k rohům. Dbejte na rovnoměrné rozložení napětí a ponechte v rozích dostatečnou vůli.
5. Dokončete zavěšení fólie do zavěšovací lišty profilu Hung a průběžně kontrolujte, zda se označené body v rozích neposunuly.
6. Poté začněte usazovat fólii na dně, od mělké části bazénu, a přebytečný materiál posouvejte směrem ke stěnám. Zvláštní pozornost věnujte rohům a fólii do nich vytlačujte chodidly nebo rukama. V bazénu se vždy pohybujte naboso nebo v ponožkách. Používání obuvi a holínek, zejména s gumovou podrážkou, je zakázáno.

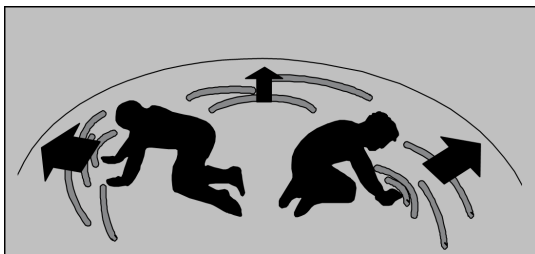

INSTALACE

V této fázi je výskyt záhybů běžný. Pokud záhyby nejsou svislé, ale vedou šikmo, je nutné znovu upravit polohu fólie na dně a stěnách tak, aby záhyby probíhaly svisle.




1. Poté umístíte fólii schodiště tak, aby svar mezi dnem bazénu a schodišťovou částí fólie přesně lícovál s hranou poslední podstupnice schodiště.
2. Schodišťovou část fólie vycentrujete a vytáhnete materiál směrem nahoru. Tlak vody bude mít vždy tendenci stahovat fólii schodiště směrem dolů.

Poznámka:

U kruhových, oválných nebo nepravidelně tvarovaných bazénů, kde nejsou žádné rohy, je důležité fólii správně umístit podle změn sklonu dna a rovnoměrně ji rozložit po stěnách tak, aby nevznikaly záhyby.

Pokud je v bazénu dělicí stěna, musí být poloměr vytvořený fólií mezi hranou bazénu a dělicí stěnou menší než 7 mm. Pokud je na dělicí stěně umístěn krycí prvek, hrozí při větším poloměru protržení nebo propíchnutí fólie. V této oblasti proto věnujte správnému umístění fólie zvýšenou pozornost. V případě potřeby upravte spodní stranu krycího prvku tak, aby bylo vyloučeno riziko poškození fólie.

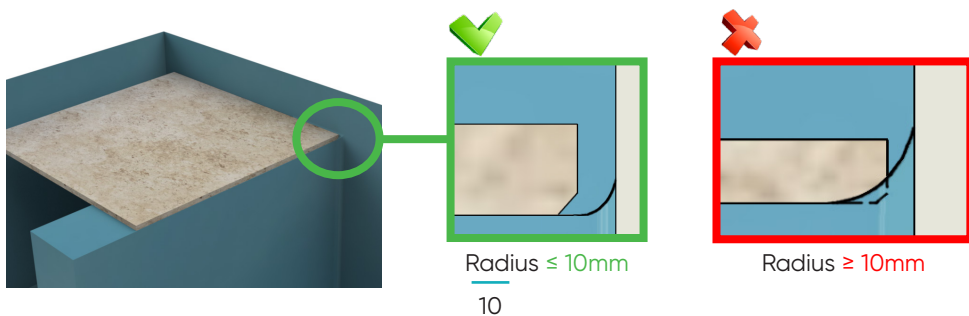

INSTALACE

► FOLIE "OVERLAP" (PŘES HRANU)

Takzvané fólie typu Overlap jsou vyrobeny s přebytkem materiálu na stěnách. Potřebné napnutí fólie zajišťuje montážní technik jejím vytážením směrem nahoru.

U obdélníkových bazénů se silnějšími stěnami určete správnou polohu rohů pomocí přidaného čtvercového materiálu, který slouží k jejich přesnému umístění.

U oblých tvarů správně umístěte dno fólie tak, aby kopírovalo tvar bazénu, a rovnoměrně rozložte napětí po celém obvodu.

U bazénů bez upevňovacího profilu se před definitivním upevněním fólie ujistěte, že je správně napnutá a že jsou rohy správně umístěny. Fólie se následně upevní hřebíky nebo sponkami. Po instalaci horního profilu nebo bazénového lemu již není možné polohu fólie upravit.

U fólie typu Overlap upevňované do montážního profilu pod bazénovým lemem pomocí upevňovacího klínu postupujte stejným způsobem. Upravujte polohu fólie v profilu tak, abyste dosáhli potřebného a rovnoměrného napnutí. V případě potřeby lze fólii dočasně přichytit k horní části stěny pomocí kolíčků na prádlo.

ODSÁTÍ VZDUCHU ZPOD BAZÉNOVÉ FÓLIE

Použití dostatečného odsávání vzduchu zpod fólie je nejlepším způsobem, jak dosáhnout instalace bez záhybů.

Nejprve utěsněte všechna místa, kterými by mohl být přísaván vzduch (skimmer utěsněte například textilií nebo lepicí páskou, průchody a armatury uzavřete pomocí ventilů apod.).

Pokud je součástí bazénu polyesterové schodiště, prodlužte v místě schodiště upevňovací profil Hung pomocí odnímatelné podpěry. Zajistěte také utěsnění všech míst, kterými by mohl mezi bazénem a schodištěm pronikat vzduch, aby bylo možné vytvořit potřebný podtlak.

V mělké části bazénu uvolněte fólii z profilu a zasuňte za ni hadici vysavače nebo zařízení QVac tak, aby její konec byl přibližně 15 cm nad dnem.

Ideální je použít dva odsávací body: jeden uprostřed bazénu a druhý v prostoru schodiště.

Během odsávání vzduchu zpod fólie odstraňte poslední záhyby posouváním fólie na dně směrem ke stěnám a definitivně usadte rohy do správné polohy.

Fólie musí být rovnoměrně napnutá, avšak nesmí být nadměrně namáhána.

Před zahájením napouštění bazénu nesmí na dně zůstat žádné záhyby.



BAZÉN JE NYNÍ MOŽNÉ ZAČÍT NAPOUŠTĚT. NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNU ZNAMENÁ, ŽE FÓLIE BYLA PŘEVZATA A AKCEPTOVÁNA VE STAVU JAKÉM JE!

INSTALACE

NAPOUŠTĚNÍ VODOU

Napouštění bazénu musí být provedeno v den instalace, a to vodou z vodovodního řádu.

V případě použití vody z vrtu nebo kontrolovaného odběrného zdroje musí být tato voda předem analyzována a musí splňovat maximální doporučené hodnoty stanovené normou EN 16713-3. Je důležité zkontrolovat, zda voda neobsahuje kovové prvky (zejména měď a železo), které by mohly fólii poškodit, a zda jsou její parametry vhodně vyvážené pro použití v bazénu.

Po napuštění se rovněž doporučuje použít přípravky pro sekvestraci kovů (např. Metal Ex, Calzestab F+).

Po celou dobu napouštění musí být schodiště, lavice nebo dělicí stěna zatíženy, aby nedošlo k posunutí fólie. Závaží nesmí být v přímém kontaktu s fólií – jako ochrannou mezivrstvu lze použít například odřezky bazénové fólie nebo podkladové geotextilie.

Napuštění bazénu musí probíhat pod odpovědností montážního technika.


Sací hadici postupně zvedejte podle toho, jak stoupá hladina vody během napouštění.

Jakmile hladina vody dosáhne přibližně 2 cm, zkontrolujte vodorovnost dna. V případě potřeby odstraňte případné nerovnosti úpravou podkladu (platí pouze pro bazény s ocelovou stěnou bez základové desky).

Jakmile výška hladiny přesáhne 3 až 5 cm, nebude již možné polohu fólie upravit tak, aby se odstranily případné záhyby. Proto se již od začátku napouštění ujistěte, že na fólii nejsou žádné záhyby.

- Montáž příruby hlavní výpusti musí být provedena, jakmile se fólie již nepohybuje, tedy přibližně při 20 cm vody v bazénu nebo ve chvíli, kdy je pomocí odsávání dosaženo dokonalého přilnutí fólie.
- Montáž přírub vestavěných prvků, světel, vratných trysek a následně skimmerů se provádí ve chvíli, kdy hladina vody dosáhne přibližně 15 cm pod úroveň daného vestavěného prvku. Tím se omezuje riziko protržení fólie a následných netěsností.
- Prstem vyhledejte otvory pro šrouby, otvory propíchněte, nasadte těsnění a přírubu a poté šrouby ručně utahujte křížovým způsobem.



- 
- Vnitřní část otvoru vestavěného prvku nařízněte do kříže, aby bylo možné za fólii zatáhnout a zkontrolovat, zda je příruba dostatečně utažená. Poté fólii po vnitřním obvodu příruby vyřízněte. Neřežte příliš blízko příruby, aby nevzniklo riziko netěsnosti.
 - Odsávání vzduchu zpod fólie vypněte až po dokončení napouštění bazénu.
 - Proveďte analýzu parametrů bazénové vody, upravte její vyváženost a proveďte potřebné ošetření vody.

ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

Čistota a správné vyvážení vody ovlivňují komfort při koupání a pomáhají dlouhodobě zachovat vlastnosti bazénové fólie. Aby se zabránilo vzniku nečistot, skvrn a změnám zabarvení, udržte následující parametry vody:

- pH mezi 7,0 a 7,6 (úroveň kyselosti).
- TH mezi 15 a 25 °f (tvrdost vody).
- TAC mezi 15 a 25 °f (alkalita – pufrací schopnost vody vůči změnám pH).

Teplota vody musí být nižší nebo rovna 28 °C a nesmí být dlouhodobě vyšší než 28 °C (případně nesmí překročit teplotu stanovenou pro příslušnou řadu fólie – viz záruční podmínky produktu). Vyšší teplota vody urychluje stárnutí PVC.

Koncentrace aktivního volného chloru musí být udržována mezi 0,7 a 1,2 mg/l. Při použití stabilizátoru musí být koncentrace mezi 1 a 2,5 mg/l, při pH mezi 7,0 a 7,6.

Při použití bromové dezinfekce nesmí koncentrace bromu překročit 2 mg/l, při pH mezi 7,2 a 7,6. Dbejte na to, aby koncentrace stabilizátoru (kyseliny isokyanurové) obsaženého v chlorových tabletách nepřekročila 70 mg/l. Používejte pouze přípravky určené speciálně pro úpravu bazénové vody!

Nepoužívejte přípravky obsahující měď. Rozpuštěné kovy mohou způsobit změnu zabarvení fólie, kterou lze odstranit jen velmi obtížně, případně ji nelze odstranit vůbec. V případě potřeby doporučujeme pravidelně používat přípravek pro sekvestraci kovových iontů (Metal Ex nebo Calzestab F+).

Při použití aktivního kyslíku nelze za určitých okolností zcela vyloučit vznik skvrn. Hodnota pH mezi 7 a 8 (hodnota běžně se vyskytující u vody z vodovodního řádu) v kombinaci s potrubím, armaturami nebo dávkovacími zařízeními obsahujícími kovové slitiny může podporovat vysrážení kovových solí ve formě šedohnědých usazenin. V závislosti na stáří těchto usazenin může být jejich odstranění velmi obtížné, případně nemožné, a to i pomocí šokové chlorace.

Pokud je bazén vybaven lamelovým zakrytím a solinátorem, musí být solinátor vybaven Redox (ORP) regulací, aby se minimalizovalo riziko problémů způsobených nadměrnou chlorací.

Propojení solinátoru s lamelovým zakrytím, které omezuje jeho výkon při zavřeném zakrytí, může tento efekt dostatečně omezit pouze tehdy, pokud je bazén velmi pravidelně odkrýván.

Kontrola parametrů vody musí být prováděna nejméně dvakrát týdně pomocí vhodného měřicího zařízení.

Skvrny a záhyby na bazénové fólii jsou vždy způsobeny problémem s úpravou vody nebo přípravou podkladu. Věnujte proto těmto oblastem zvýšenou pozornost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravě vody pomocí soli u tmavých bazénových fólií.

Upozornění: Opalovací přípravky mohou zanechávat stopy na vodní linii.

Před vstupem do bazénu dodržujte doporučená hygienická opatření (osprchování) a pravidelně čistěte vodní linii. Používejte pouze pomůcky a přípravky vhodné pro daný typ povrchu a nepoužívejte abrazivní prostředky.

Při šokové chloraci lze koncentraci chloru zvýšit až na 3 mg/l. Nechte přípravek působit 48 hodin a v případě potřeby ošetření zopakujte.

Šoková chlorace se doporučuje zejména v následujících případech:

- výskyt usazenin nebo šedohnědých skvrn, které mohou signalizovat přítomnost kovů ve vodě (v takovém případě použijte také přípravek pro sekvestraci kovových iontů)
- zakalená voda
- podráždění očí a sliznic způsobené nevyváženými parametry vody (nesprávné pH nebo nedostatečná koncentrace chloru),
- výskyt řas.

FILTROVÁNÍ A ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

Životnost bazénové fólie přímo souvisí se správnou údržbou bazénu.

Výkon čerpadla a filtrace musí být dimenzován tak, aby umožnil přefiltrování celého objemu vody za 4 až 6 hodin.

Filtrace musí být v provozu dostatečně dlouhou dobu, zejména při vysokých teplotách.

Pro stanovení doby filtrace použijte následující pravidlo:

Doba filtrace = teplota vody ÷ 2, a to až do teploty vody 25 °C.

Při vyšších teplotách nechte filtraci běžet 18 hodin denně a jakmile teplota vody dosáhne 28 °C, filtrujte nepřetržitě.

Filtrace by měla probíhat ve větší míře během dne než v noci, protože ke znečišťování bazénové vody dochází především během dne.

Použití vložkovače (ve spojení s vhodnou pískovou filtrací) pomáhá zlepšit zachycování nerozpuštěných částic a omezit hromadění bakterií, mastných nečistot a zbytků kosmetických přípravků v bazénové vodě. Přispívá také k omezení tvorby usazenin na vodní linii, které mohou být obtížně odstranitelné a mohou způsobit změnu zabarvení bazénové fólie.

ČIŠTĚNÍ

Týdenní čištění během sezóny:

- Vyprázdněte košíky skimmerů a předfiltr čerpadla.
- Vyčistěte vodní linii speciálním neabrazivním přípravkem určeným k čištění vodní linky, který neobsahuje rozpouštědla.
- Očistěte stěny a dno bazénu kartáčem.
- U pískové filtrace proveďte přibližně 5minutový zpětný proplach filtru, aby se filtrační médium vyčistilo a zabránilo se jeho zanášení.
- Nepoužívejte vysokotlaký čistič.
- Každoročně vyměňte přibližně 1/3 objemu bazénové vody, aby nedocházelo k nadměrnému hromadění kyseliny isokyanurové.
- Filtrační médium měňte nejmenší jednou za 5 let (případně častěji v závislosti na tvrdosti vody)
- Kartušový filtr vyčistěte 3 až 4krát za sezonu.
- Usazeniny vodního kamene odstraňujte kyselým čisticím přípravkem určeným speciálně pro čištění bazénových fólií.
- Odolné skvrny odstraňujte alkalickým čisticím přípravkem určeným speciálně pro čištění bazénových fólií.
- Vždy použijte nejprve kyselý a až poté alkalický čisticí přípravek.
- Na lehké nečistoty, mastnotu a skvrny od kosmetických přípravků použijte vhodný čisticí přípravek nebo mírně alkalický univerzální čistič.
- Po čištění povrch důkladně opláchněte čistou vodou.
- V průběhu času se v bazénové vodě hromadí rozpuštěné soli (chloridy, siřičitany, sírany, dusičnany apod.), které nelze odstranit běžnou chemickou úpravou vody. Jejich hromadění může způsobovat různé problémy, například korozi kovových částí, zhoršení kvality vody, tvorbu vápenatých usazenin, zanášení filtru nebo zakalení vody.
- Pro omezení těchto jevů pravidelně čistěte filtr a obměňujte část bazénové vody. U pískové filtrace proveďte přibližně jednou týdně zpětný proplach po dobu 5 minut, následně nahraďte 3 až 5 % objemu bazénové vody čerstvou vodou a poté upravte hladinu vody na správnou úroveň.

ZAZIMOVÁNÍ

- Bazén lze zazimovat, jakmile teplota vody klesne pod 10 °C. Doporučuje se bazén na zimu zakrýt krycí nebo zimní plachtou, aby se zabránilo hromadění spadaneho listí na dně. Pokud bazén zakrýtý není, pravidelně jej čistěte, protože nečistoty mohou způsobit skvrny na bazénové fólii.
- Pokud během období, kdy se bazén nepoužívá, nepokračujete v běžné úpravě vody, je nutné použít speciální přípravek pro zazimování bazénové vody. Před zazimováním se vždy ujistěte, že jsou parametry vody správně vyvážené, a zkontrolujte koncentraci oxidačního dezinfekčního prostředku. Současně proveďte opatření, která zabrání poškození bazénu nebo filtračního systému mrazem (např. použití zazimovacího dilatačního prvku, snížení hladiny vody apod.).
- Pokud se v bazénu vytvoří led, v žádném případě s ním nemanipulujte ani jej nerozbíjejte. Ostré hrany rozbitého ledu mohou bazénovou fólii proříznout nebo jinak poškodit.

VYPOUŠTĚNÍ

- Úplné vypuštění bazénu se nedoporučuje.
- Pokud je však nutné bazén zcela vypustit, mělo by to být provedeno pod dohledem odborníka nebo majitele bazénu.
- Bazén by neměl zůstat vypuštěný déle než 72 hodin. Při opětovném usazení fólie je nutné dodržet pokyny uvedené v tomto návodu, zejména požadavky týkající se přípravy podkladu a instalace fólie.
- Vystavení podkladu světlu podporuje rozvoj bakterií a plísní, proto musí být podklad před opětovnou instalací fólie vhodně ošetřen.
- Pokud je bazénová fólie ponechána bez vody, dochází ke smršťování materiálu.


PRŮVODCE ÚDRŽBY A OCHRANY BAZÉNOVÉ FOLIE



<https://view.publitas.com/cfgroup/guide-pour-pre-server-votre-revetement-de-piscine/page/1>

RECYKLACE

BALENÍ

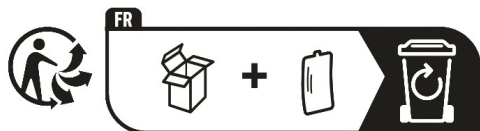

Obal zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a nařízeními

PŘI KONCI ŽIVOTNOSTI FÓLIE



- Vyřazená zařízení ani použité baterie nevyhazujte do směsného komunálního odpadu.
- Za správnou likvidaci odpadu, zejména elektrických a elektronických zařízení, odpovídá jejich uživatel. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě, kde bude zajištěna jejich recyklace a další využití.
- Některé výrobky mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí. Zajistěte proto jejich správné odstranění nebo zneškodnění.
- Informujte se o dostupných systémech zpětného odběru a sběru odpadu.



Návod zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

DEL SAS
ZA LA CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

STAMP



A brand by CF group

ORIGINAL INSTRUCTIONS

A-DOTE0100.L1 / 07 2026